


ALUWALL 25






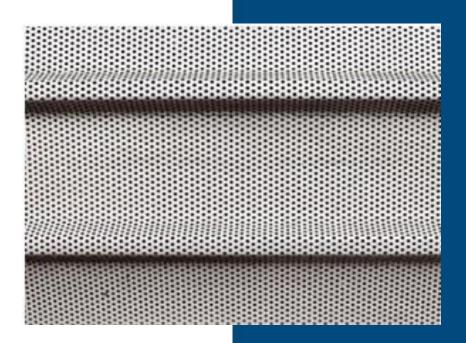

ALUWALL 25


Beneficios

- Protección solar.
- Aislamiento térmico.
- Reduce la contaminación acústica.
- Ahorro de energía.
- Disminución de la temperatura en verano.
- Protección contra el polvo.
- Difusión de la luz natural en instalaciones con cortasoles fijos o control solar en aplicaciones con cortasoles móviles.
- Circulación natural de aire.
- Quitar las vistas hacia el interior
 Reducir en diferentes grados según diseño, la entrada del agua de lluvia.
- En caso de lamas móviles el cierre aun no siendo hermético puede impedir la entrada de agua.
- Alta resistencia al viento
- Seguridad en diferentes grados dependiendo del modelo instalado.



Aplicaciones

- Zonas de escaleras.
- Revestimiento de muros.
- Fachadas ventiladas.
- Fachadas integrales ficticias.
- Remodelación de fachadas.
- Decoración.
- División de espacios
- Toldos ventilados.
- Aireación para naves industriales y cuartos de máquinas.
- Ocultar aires acondicionados
- Ventanas y ventanales.

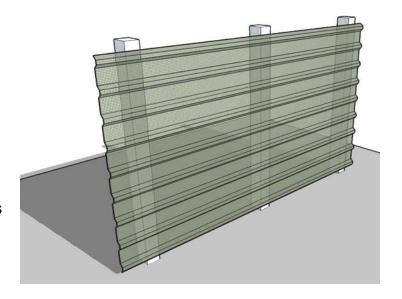



ALUWALL 25

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

Material: Aluminio o Acero


Forma: Cresta Rectangular.

Usos: Revestimientos, Fascias y cielos.

Espesor Mínimo: 1.00 ó 2.00 mm.

Largo Máximo: 3.00 mts.

Perforación*:



MEDIDAS EN METROS

Características

- Perfil diseñado para ser usado en fachadas arquitectónicas y revestimientos interiores y exteriores, con geometría arquitectónica de cresta de 4.8 cms. De ancho por 2.5 cms. De alto.
- Sistema de empalme con fijaciones intermedias a la vista, según requerimientos del proyecto.
- El sistema se puede instalar horizontal o vertical, según diseño arquitectónico.
- Disminuye la transmisión del sonido.
- Disminuye la transmisión del calor solar hacia adentro de la edificación.
- Hace la función de quiebra vista, dando privacidad hacia el interior.
- Por ser de aluminio, posee todas las bondades que este metal noble posee.

Materiales

A. Extrusion de Aluminio: ASTM B 221, aleacion 6063-T5.

COLORES:

Mill Finish**.

.



^{*} Las dimensiones de perforación pueden variar segun requerimiento de cliente, consultar al gestor de ventas.

^{**} Cualquier otro color de acabado consultar al gestor de ventas.