

## Skylux III

### Descripción:

Cielo falso compuesto de perfiles de aluminio instalados con tornillos a una estructura metálica.

El diseño permite esconder todas las uniones a través de la superposición de las piezas.

### Aplicación:

- Cielo falso para locales comerciales.
- Cielo falso para oficinas.
- Detalles para pasillos.



### Beneficios:




- Alta durabilidad en el tiempo.
- Buena resistencia a los hongos y a la humedad.
- Baja necesidad de reparación y mantenimiento.
- Ausencia de estática que proviene de acumulación de polvo y suciedad.
- Alta impermeabilidad.
- Buena resistencia al sol y la luz.
- Una estética elegante.

### Especificaciones del producto:

- Perfil extruído en aluminio aleación 6063, la cual cumple con las más estrictas normas internacionales de calidad dadas por la aluminum association.
- El perfil es tratado termicamente para temple 5
- Los largos máximos de extrusión son:
  1. 36' (pies) para acabado en mill finish (fábrica)
  2. 25' (pies) para acabado en pintura
  3. 24' (pies) para acabado en anodizado

**DATOS TÉCNICOS DE REVESTIMIENTO:**

Dado (Die Number)	Descripción del Perfil (Profile Description)	Pared Típica (Pulgadas) Typical Wall (Inches)	Peso (lb./ft.) Weight (lb./ft.)	Perímetro (Pulgadas) Perimeter (Inches)
AL-1801	Perfil base pasamanos	0.070	0.306	7.249
AL-1802	Perfil pasamanos	0.050	0.441	14.335

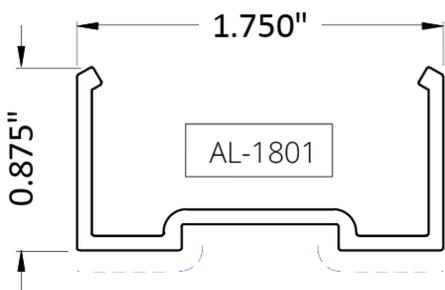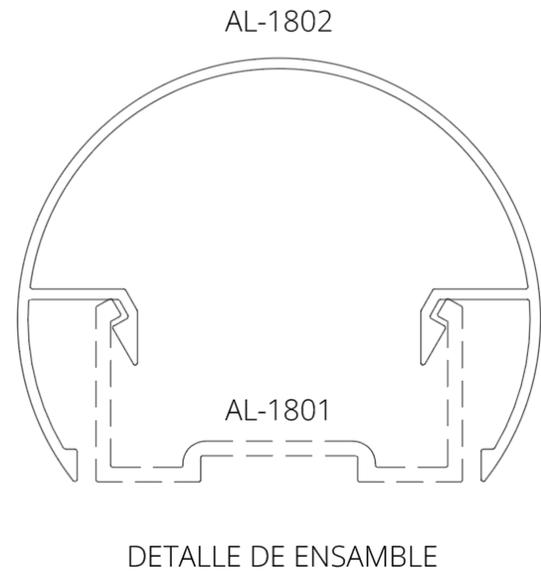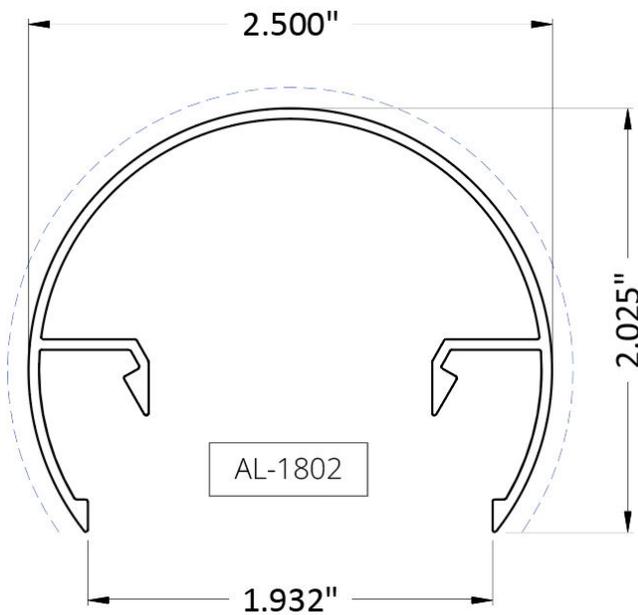

SUPERFICIE EXPUESTA