

BOISER S18
Corrediza



*Imagen de carácter ilustrativo

DESCRIPCIÓN

- Ventana altamente hermética (estanca) contra agua, viento y polvo.
- Diseño estético Europeo con perfiles curvos y cortes a 45° en las uniones.
- Escuadra de alineamiento en los cortes a 45°.
- Diseño de marcos tubulares con capacidad estructural y precámara para mayor aislamiento y evacuación de agua.
- Sistema de drenos de tapadera y válvula.
- Opción de relleno de poliuretano de alta densidad para un mayor aislamiento acústico (si se requiere).
- Opción de mosquitero desmontable por el exterior fabricado con tela de fibra de vidrio.
- Cierre con chapa embutida.
- *(Opcional: cierre con chapa tipo cremona).
- Felpa hermética con alma de plástico.
- Suave deslizamiento debido a sus rodos de nylon.
- Alta resistencia a la corrosión (oxidación).

BENEFICIOS

Grandes dimensiones	Alta Seguridad	Aislamiento acústico	Control Solar	Hermeticidad

TIPOS DE VIDRIO

Flotado	Laminado	Insulado

COLORES DE VIDRIO

Bronce	Gris	Claro

COLORES DE PERFILES

Blanco	Natural	Madera	Negro	Óxido	Gris	Negro texturizado



*Verifique con un asesor colores especiales de vidrios y perfiles.


BOISER S18

INFORMACIÓN TÉCNICA:

ESPESOR DE VIDRIO`	DIMENSIÓN DE PERFIL	MEDIDAS MÍNIMAS	MEDIDAS MÁXIMAS	VENTILACIÓN	APERTURA
<ul style="list-style-type: none"> - 5mm flotado - 6mm laminado y flotado. - 10mm flotado y laminado. - 18 mm insulado 	7 cm de ancho	0.70 X 0.50m	1.80 X 1.80m	50%	XX

* XX = Ventana corrediza.

DETALLES Y DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO INSTALADO:

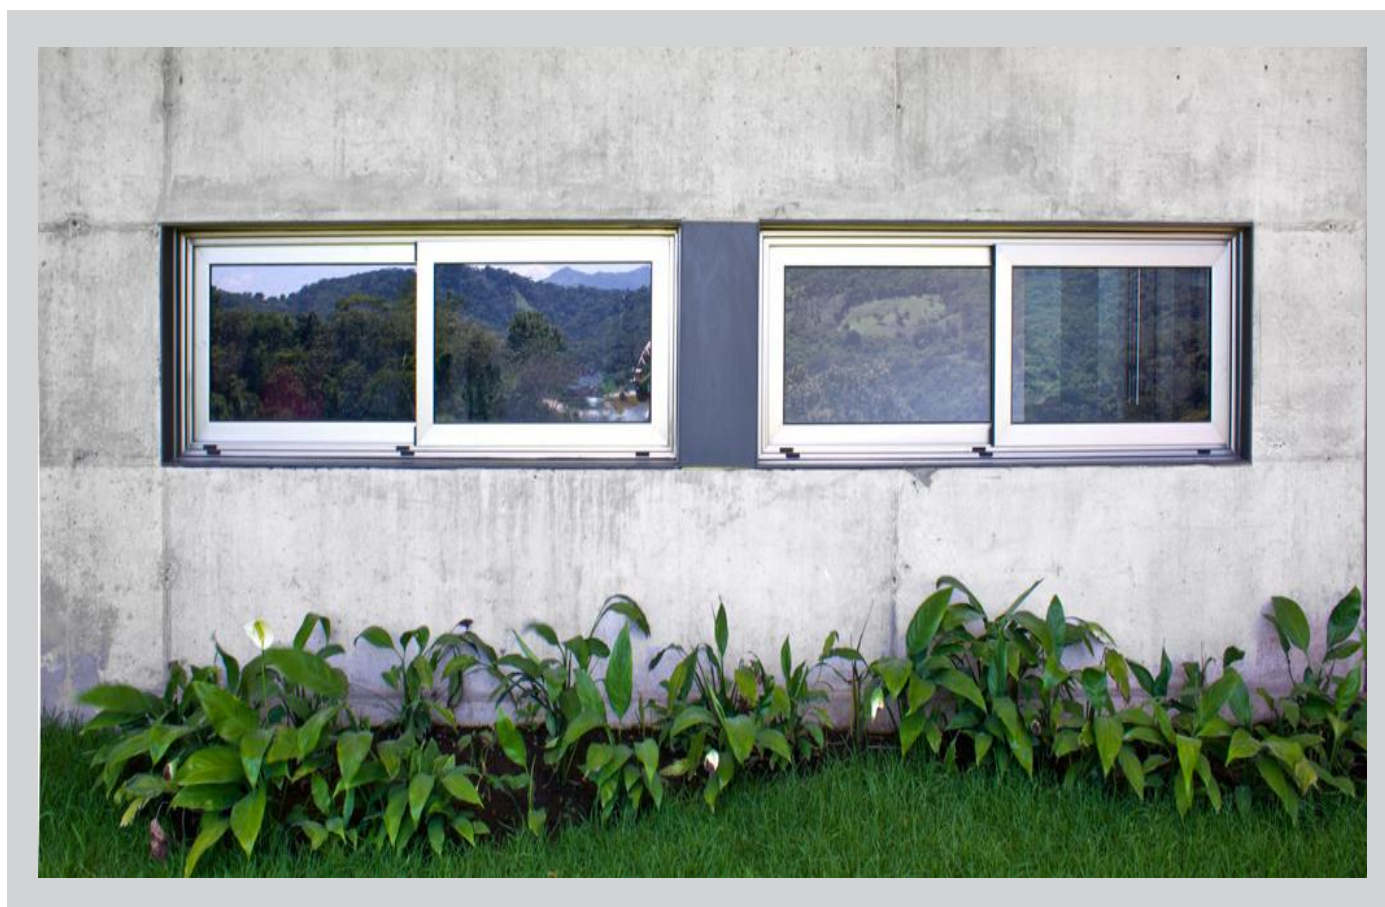


Ventana Boiser S18 corrediza XX, acabado natural con vidrio gris laminado de 6mm.

BOISER S18

ACCESORIOS DE PRODUCTO



Chapa embutida (estándar)

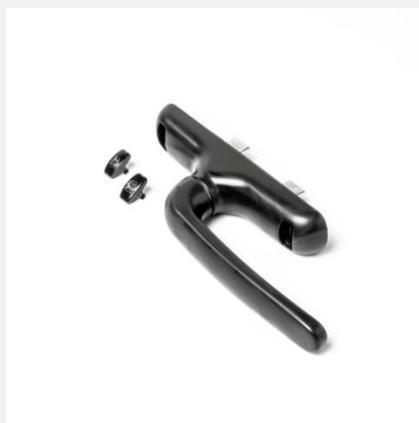

Chapa Cremona (opcional)



Escuadra de alineamiento



Rodos




Felpa




Tapa de drenaje

BOISER S18


PLANOS Y ELEVACIONES

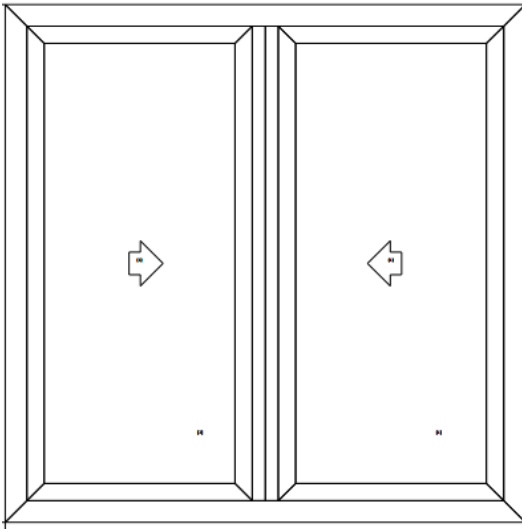

ELEVACIÓN

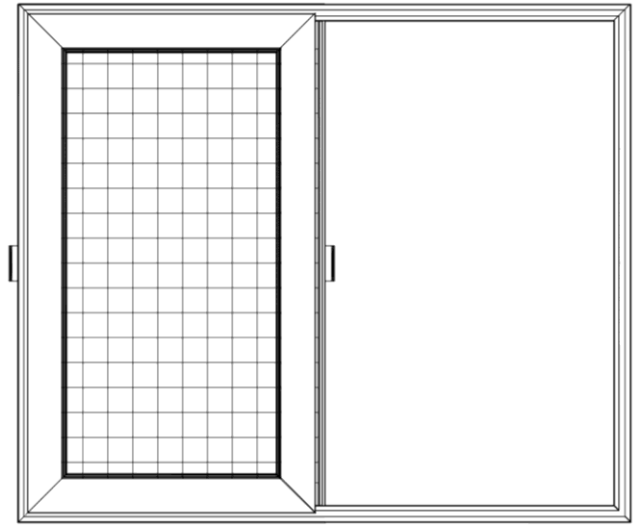

ELEVACIÓN CON ZARANDA CORREDIZA


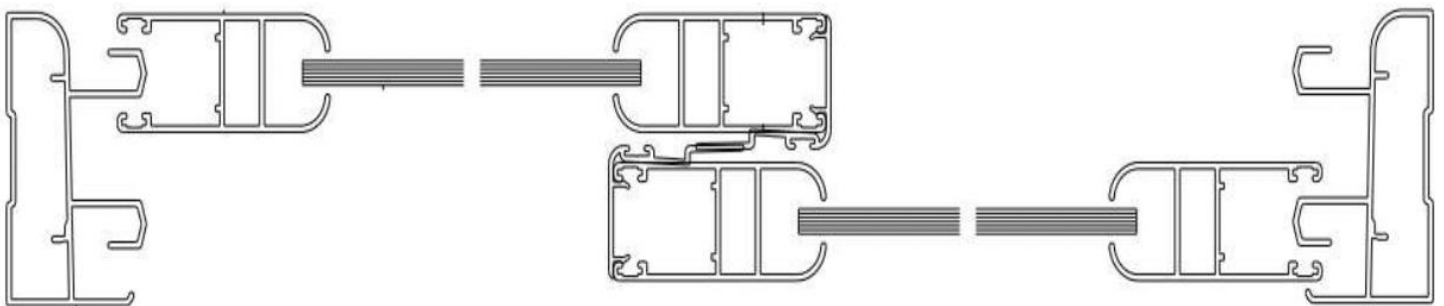


BOISER S18


DIBUJOS DE APERTURA

O: VENTANA FIJA
X: VENTANA MOVIBLE



2 HOJAS

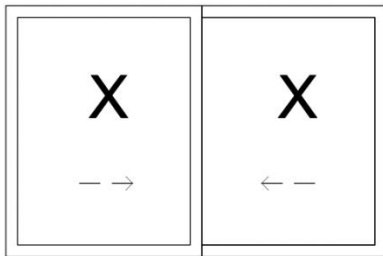


3 HOJAS

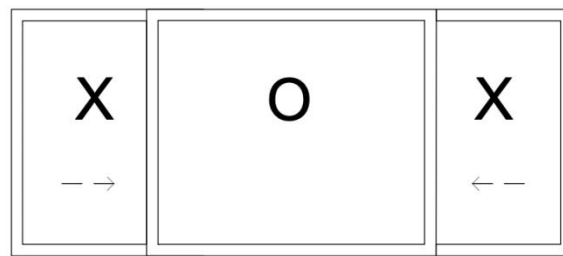



3 HOJAS

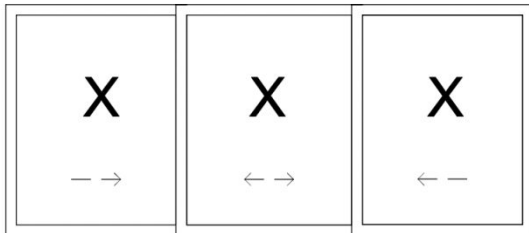

4 HOJAS

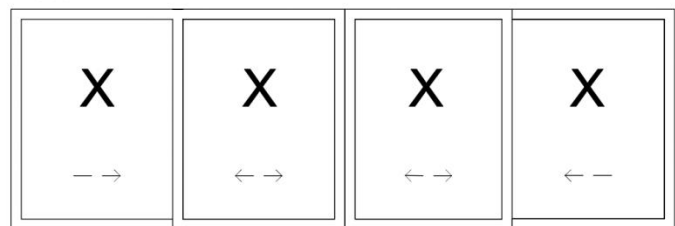

4 HOJAS

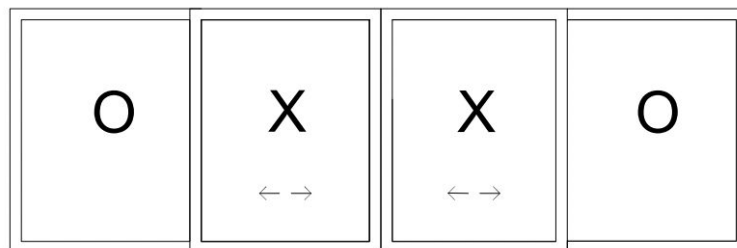

BOISER S18

Instrucciones del fabricante

Limpieza del producto

Para mantener las propiedades de los productos estos deben limpiarse:

- **Aluminio:** solución de agua y jabón líquido de manos y frotar suavemente con un paño de microfibra.
 - Para retirar el exceso de agua frotar la superficie del producto con un paño seco de microfibra.
- **Vidrio:** limpiador de vidrio comercial aplicado con atomizador y frotar con paño de microfibra hasta que seque.
- **Accesorios:** lubricar con protectores contra oxido y corrosión.

Se recomienda mantenimiento periódico cada 6 meses.

- Ponemos a disposición nuestros servicios de mantenimiento a través del área de Servisolaire, Tel: 2275-2100 o 2275-2104.

No recomendamos en la limpieza del producto

Limpiadores alcalinos, líquido abrasivo, ácidos agresivos o disolventes, ya que estos deterioran las propiedades de los productos manchándolos, rayándolos o corroyendo y en estos casos no aplica la garantía en los productos.