Catálogo de

Soluciones Arquitectónicas

Descubre el potencial de tu proyecto,
tu negocio, tus espacios.







Arquitectura que tiene vida, ambientes que son parte de todos.

Para la transformación y construcción de espacios se necesita de soluciones innovadoras capaces de generar un impacto positivo en tus proyectos. Solaire te brinda soluciones arquitectónicas para todas las necesidades con productos de alta calidad, seguridad y confort.

Contenido


Muros Cortina 9
Recubrimientos 13
Fachadas 17
Deck, pérgolas y cielo falso de aluminio y wpc 23
Puertas para ducha 33
Pasamanos 37
Divisiones internas 42

BIBLIOTECA

BIM.Solaire

La nueva librería de productos para especificadores
& desarrolladores de proyectos arquitectónicos.

bim.solaire.com.sv

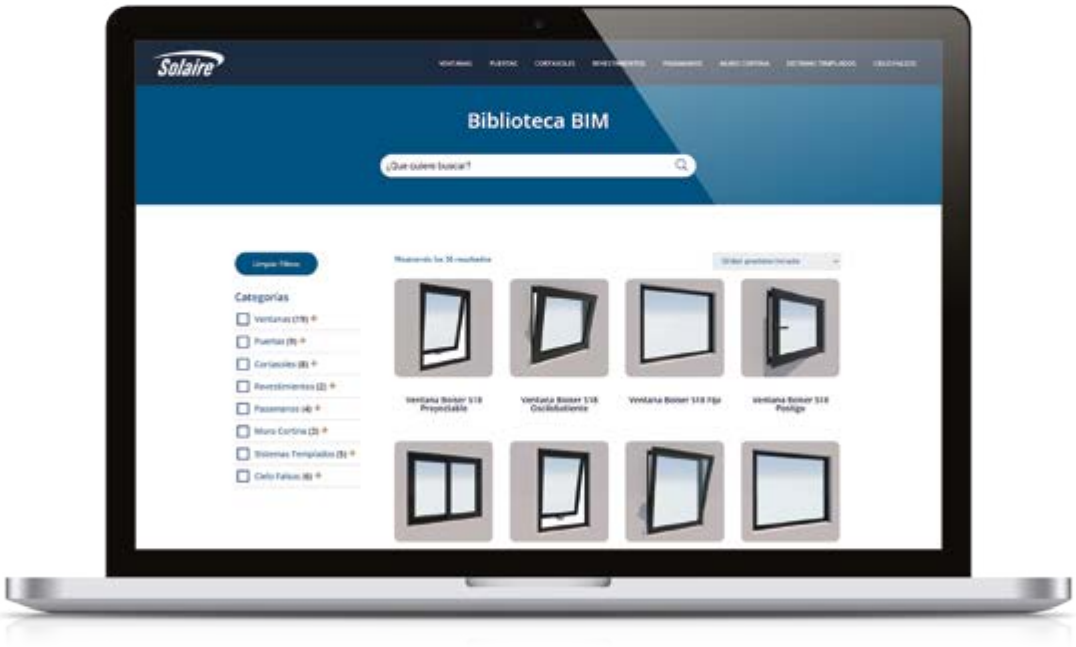

Puertas **Ventanas** **Muros cortina** **Cortasoles** **Pasamanos**

Información detallada: medidas, acabados, perfiles, accesorios y composición.

Modelos digitales fieles, tal cual los verás en el proyecto ejecutado

Familias totalmente parametrizables y compatiblles con programas de diseño.

Proceso integral desde el diseño hasta la ejecución de tu proyecto.

Solaire

Escanea aquí y
explora nuestra biblioteca.



PARTE 01

Muros Cortina



Muros Cortina

Sistemas de fachada que integran vidrio, aluminio y elementos de fijación para crear envolventes arquitectónicas modernas, transparentes y funcionales. Permiten mejorar la entrada de luz natural, aportar una imagen contemporánea al edificio y adaptarse a distintos requerimientos de diseño, estructura y desempeño.

Generalidades

Vidrios



Laminado | Insulado | Templado

Beneficios



Reflexión solar | Acústico | Propiedades térmicas | Control solair



Hermética | Seguridad | Ahorro de energía | Diseño y decoración

Colores de vidrio



Claro | Gris | Bronce | Azul | Verde

*Consultar con un asesor técnico por disponiblidad

Colores del perfil



Natural | Negro





Muros Cortina 3100

Descripción:
Sistema de muro cortina diseñado para fachadas con apariencia de bandas horizontales de vidrio continuo. Permite una fachada limpia, moderna y con buena integración visual del vidrio.

Sujeción:
Tapas de presión en los horizontales y silicón estructural en los verticales.

Estructuras:
verticales y horizontales internas

Vidriado:
Vidrio insulado, laminado y templado



Muros Cortina 3200

Descripción:
Sistema de muro cortina fuerte, funcional y versátil, diseñado para proyectos donde se requiere instalar el vidrio desde el exterior. Utiliza componentes tubulares interiores y tapas de presión externas, sujetando el vidrio en sus cuatro lados para brindar una solución eficiente y adaptable.

Sujeción:
Tapas de presión externas en los cuatro lados.

Estructuras:
Componentes interiores tubulares.

Vidriado:
Vidrio insulado, laminado y templado



Muros Cortina S4L

Descripción:
Sistema de muro cortina diseñado para fachadas con apariencia de bandas horizontales de vidrio continuo. Permite una fachada limpia, moderna y con buena integración visual del vidrio.

Sujeción:
Tapas de presión en los horizontales y silicón estructural en los verticales.

Estructuras:
Verticales y horizontales internas

Vidriado:
Vidrio insulado, laminado y templado



Tipo Spider

Descripción:
Sistema de soporte puntual que utiliza herrajes tipo araña y tensores de acero para sostener la fachada de vidrio. Es ideal para proyectos que buscan transparencia, ligereza visual y soluciones con mayor libertad geométrica.

Variantes:
Spider con tensores, anclado con estrcutura y spider con contrafuertes

Estructuras:
Herrajes de acero inoxidable y sistemas de sujeción.

Vidriado:
Templado de 10 mm o 12 mm en fachadas; en techos, adicionalmente laminado.

PARTE 02

Recubrimientos





Laminado de alta presión (HPL)

Laminado compacto de alta presión diseñado para aplicaciones arquitectónicas que requieren resistencia, estabilidad dimensional y buen desempeño.

Su composición de alta densidad permite utilizarlo en recubrimientos, fachadas, divisiones o aplicaciones donde se busca un acabado durable y de bajo mantenimiento.

Generalidades

Datos claves

Densidad: 1.40 g/cm³.
Formatos disponibles: 1220 x 2440 mm, 1220 x 3060 mm, 1530 x 2440 mm y 1530 x 3660 mm.
Espesores: de 4 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

Consulta colores disponibles

Beneficios


- Alta resistencia a los agentes externos
- Fácil de instalar
- Doblemente endurecido
- Resistencia a los impactos
- Óptima resistencia a la luz
- Fácil de limpiar
- Resistencia al rayado
- Duradero
- Resistente a los solventes y ácidos
- Resistencia al calor





StoTherm® EIFS

StoTherm® EIFS es un sistema multicapa de aislamiento térmico con acabado para fachadas y muros exteriores. Se fabrica en sitio y puede aplicarse en obra nueva o edificios existentes, aportando protección térmica, acústica y una terminación arquitectónica continua.



Control de temperatura

StoTherm® EIFS otorga valores "R" más altos que otros revestimientos de fachada, contribuyendo al ahorro en el consumo eléctrico asociado al uso de aire acondicionado.

Generalidades

Componentes y desempeño del sistema

Sistema multicapa
Integra tablero exterior, aislamiento EPS, capa base, malla de refuerzo, primer y acabado final.

Aislamiento térmico
Reduce los puentes térmicos en fachada y mejora el control de temperatura interior.

Ligero y adaptable
Añade aproximadamente 16 kg/m², por lo que no requiere un diseño estructural especial.

Beneficios

Reflexión solar | Acústico | Propiedades térmicas | Control solar | Hermética

Consulta colores disponibles




Control solar para espacios más confortables.



PARTE 03

Fachadas

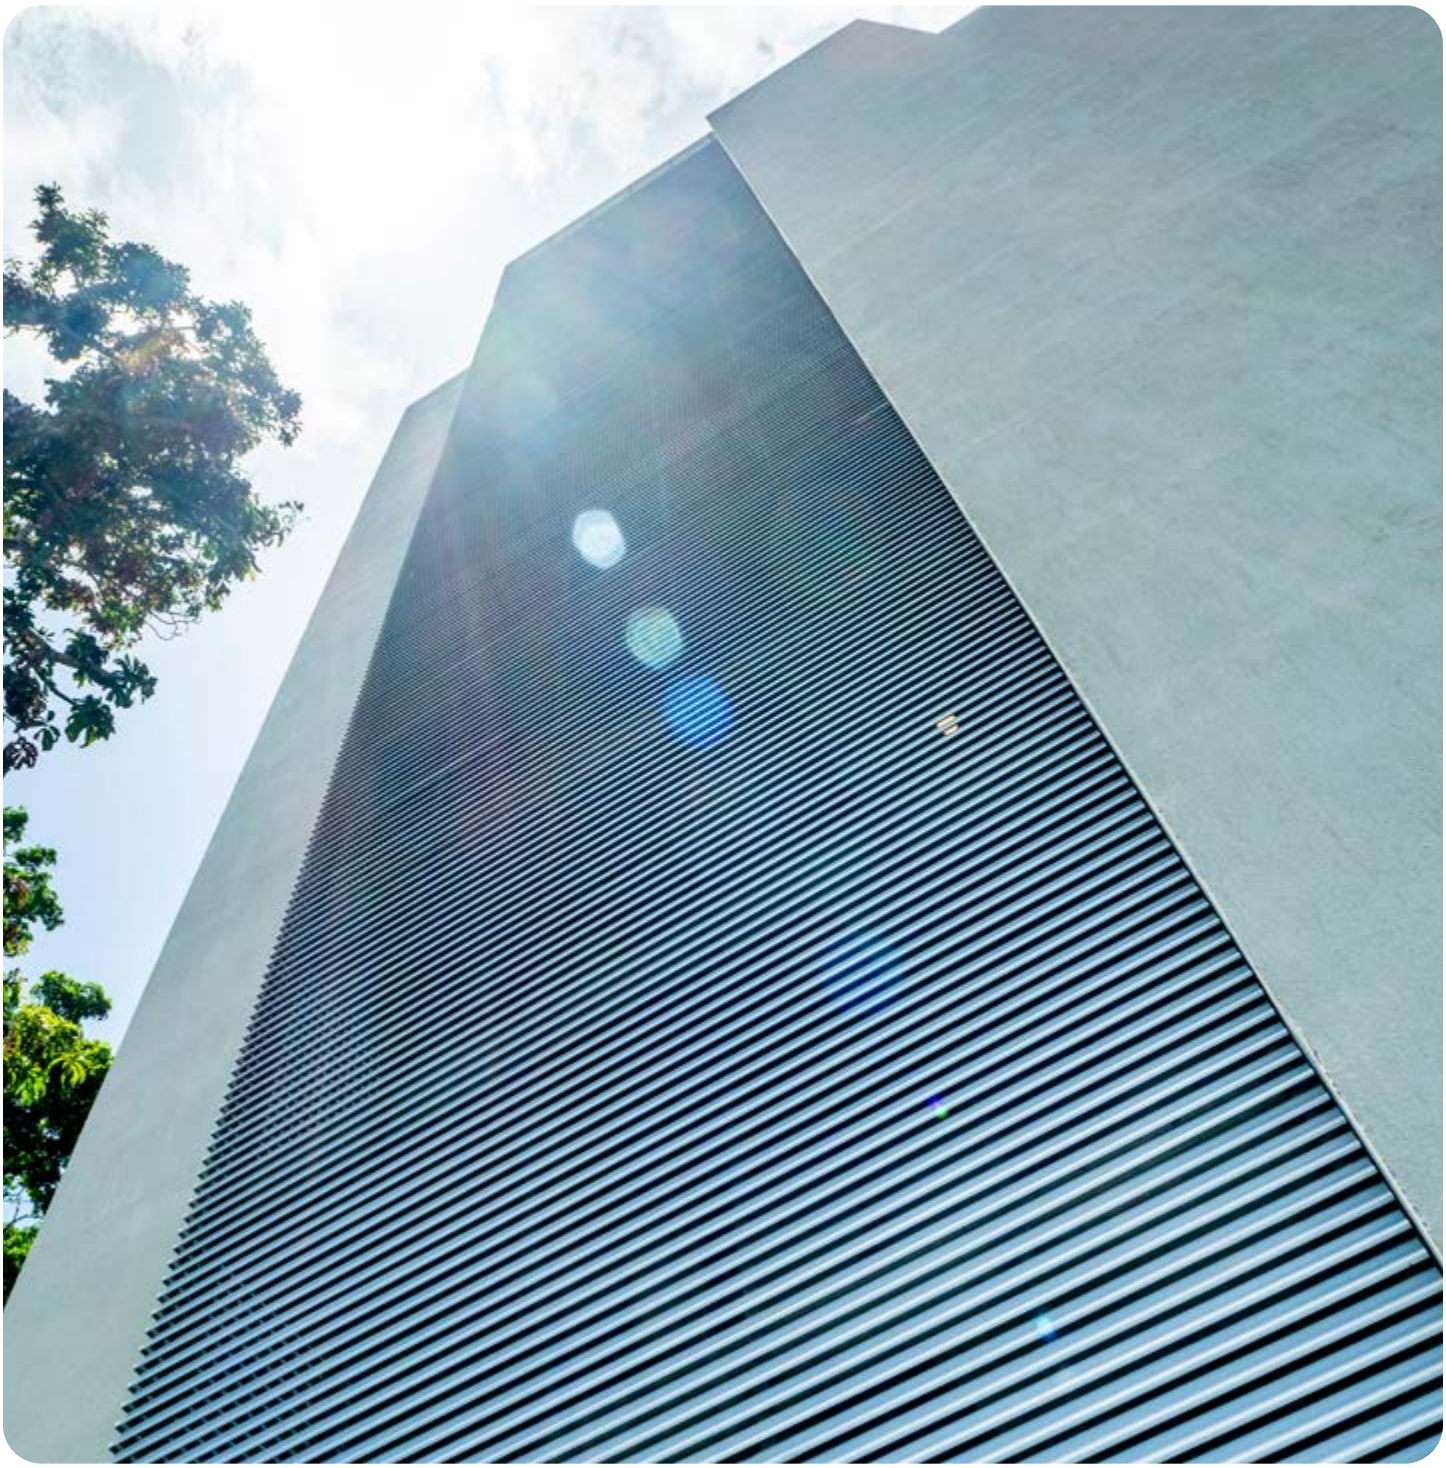

Lamina Microperforada

Soluciones arquitectónicas de aluminio diseñadas para fachadas, revestimientos y cerramientos que requieren ventilación, protección solar y privacidad visual. Su superficie perforada permite el paso controlado del aire y la luz, ayudando a reducir la incidencia directa del sol sin cerrar completamente el espacio.

Generalidades

Composición

- Perfiles de cresta rectangular para fachadas, revestimientos, fascias y cielos
- Fabricados en aluminio extruido bajo referencia ASTM B221, aleación 6063-T5
- Instalación horizontal o vertical, según diseño arquitectónico.
- Sistema de empalme con fijaciones intermedias a la vista.
- Dimensiones de perforación y acabados sujetos a requerimiento del proyecto.


Aplicaciones

- Fachadas ventiladas.
- Revestimiento de muros.
- Protección solar.
- Cerramientos con ventilación.
- Ocultamiento de equipos de aire acondicionado.
- Aireación en naves industriales y cuartos de máquinas.
- División decorativa de espacios.

Colores del perfil

Blanco Natural Negro

*Consultad disponibilidad de otros colores

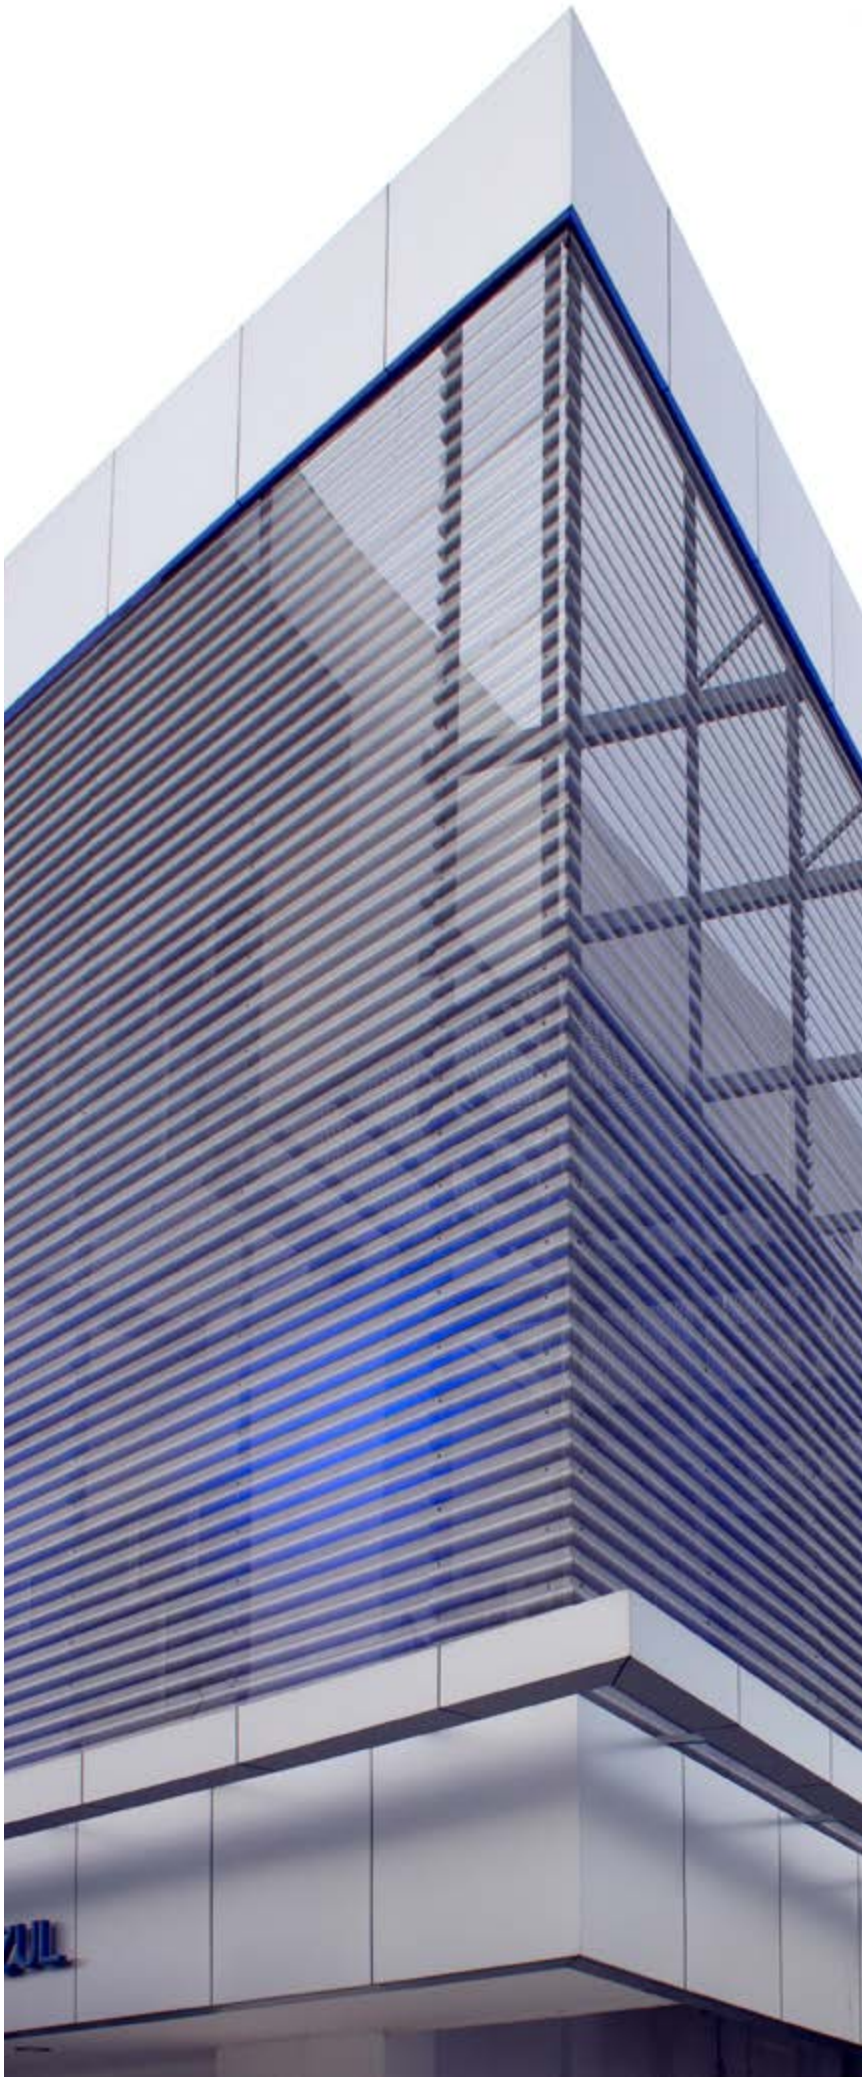



Aluwall 20


Perfil ligero para ventilación arquitectónica

Sistema de aluminio con cresta rectangular, ideal para fachadas ventiladas, revestimientos y aplicaciones donde se busca circulación de aire y control visual.

Dato clave:
23% de ventilación, espesor 0.60 mm y largo máximo de 3.00 m.

Materiales:
Aluminio, Zincalum

*Si la lámina se fabrica con Zincalum, esta va sin perforaciones.

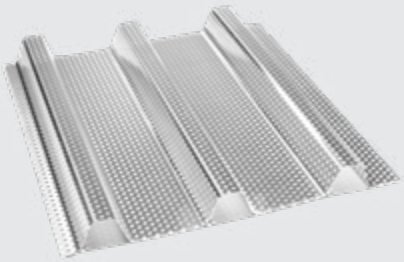

Aluwall 25


Mayor presencia visual en fachada

Perfil de cresta rectangular para revestimientos interiores y exteriores, fachadas arquitectónicas, fascias y cielos. Puede instalarse en sentido horizontal o vertical, según el diseño del proyecto.

Dato clave:
Cresta de 4.8 cm de ancho x 2.5 cm de alto y largo máximo de 3.00 m.

Materiales:
Aluminio, Zincalum

*Si la lámina se fabrica con Zincalum, esta va sin perforaciones.

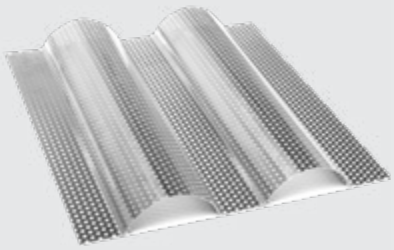

Aluwall 30

Perfil arquitectónico de mayor relieve

Sistema diseñado para fachadas y revestimientos con mayor profundidad visual. Ayuda a reducir la transmisión del calor solar, disminuir el sonido y generar privacidad hacia el interior.

Dato clave:
Cresta de 8.7 cm de ancho x 3.1 cm de alto, espesor 0.60 mm y largo máximo de 3.00 m.

Materiales:
Aluminio, Zincalum

*Si la lámina se fabrica con Zincalum, esta va sin perforaciones.





Cortasoles

Los cortasoles son soluciones arquitectónicas diseñadas para controlar la entrada de luz solar, reducir la incidencia de calor y aportar privacidad visual en fachadas, ventanas, muros y áreas técnicas. Además de mejorar el desempeño del edificio, permiten crear fachadas ventiladas con una apariencia moderna, funcional y adaptable al diseño de cada proyecto.

Generalidades

Características

- Control solar para fachadas, ventanas y muros cortina.
- Ventilación natural en cerramientos, fachadas ventiladas y áreas técnicas.
- Privacidad visual al reducir la vista desde el exterior hacia el interior.
- Reducción de calor y deslumbramiento en espacios interiores.
- Aplicación arquitectónica en fachadas, escaleras, muros, divisiones, remodelaciones y ocultamiento de equipos.

Beneficios



Colores del perfil

Acabados variables según el sistema: anodizado natural, colores RAL, mill finish, hard coat, blanco o acabados especiales.

Soluciones que optimizan cada fachada.





ACM

Panel compuesto de aluminio formado por un núcleo termoplástico entre dos láminas de aluminio. Es un material liviano, rígido y de apariencia uniforme, utilizado en fachadas, recubrimientos interiores, cielos rasos, paredes, vigas, ascensores y proyectos de remodelación. Sus recubrimientos ayudan a protegerlo frente a la intemperie, humedad y corrosión, aportando una solución arquitectónica moderna y de bajo mantenimiento.

Generalidades

Datos Claves

- Espesores: 4 mm y 5 mm.
- Ancho: 1220 mm a 1500 mm.
- Largo: 2440 mm a 5500 mm.
- Espesores de aluminio: 0.12 mm a 0.50 mm.
- Acabados: Bright Silver, Grafito, Rojo, Azul, Negro, Blanco y colores especiales bajo pedido.

Características

- Panel fuerte, rígido y liviano para uso arquitectónico.
- Resistente a la intemperie, humedad y corrosión.
- Permite superficies planas, suaves y de apariencia monolítica.
- Puede instalarse sobre estructuras metálicas u otros soportes.
- No requiere acabados finales adicionales después de instalado.
- Disponible en revestimientos PVDF para exterior.

Aplicaciones

- Fachadas, interiores, cielos rasos, vigas y ascensores.
- Instalación sobre estructuras metálicas u otros soportes





Arquitectura que responde al entorno.








PARTE 03

Deck, pérgolas y recubrimiento de aluminio y wpc

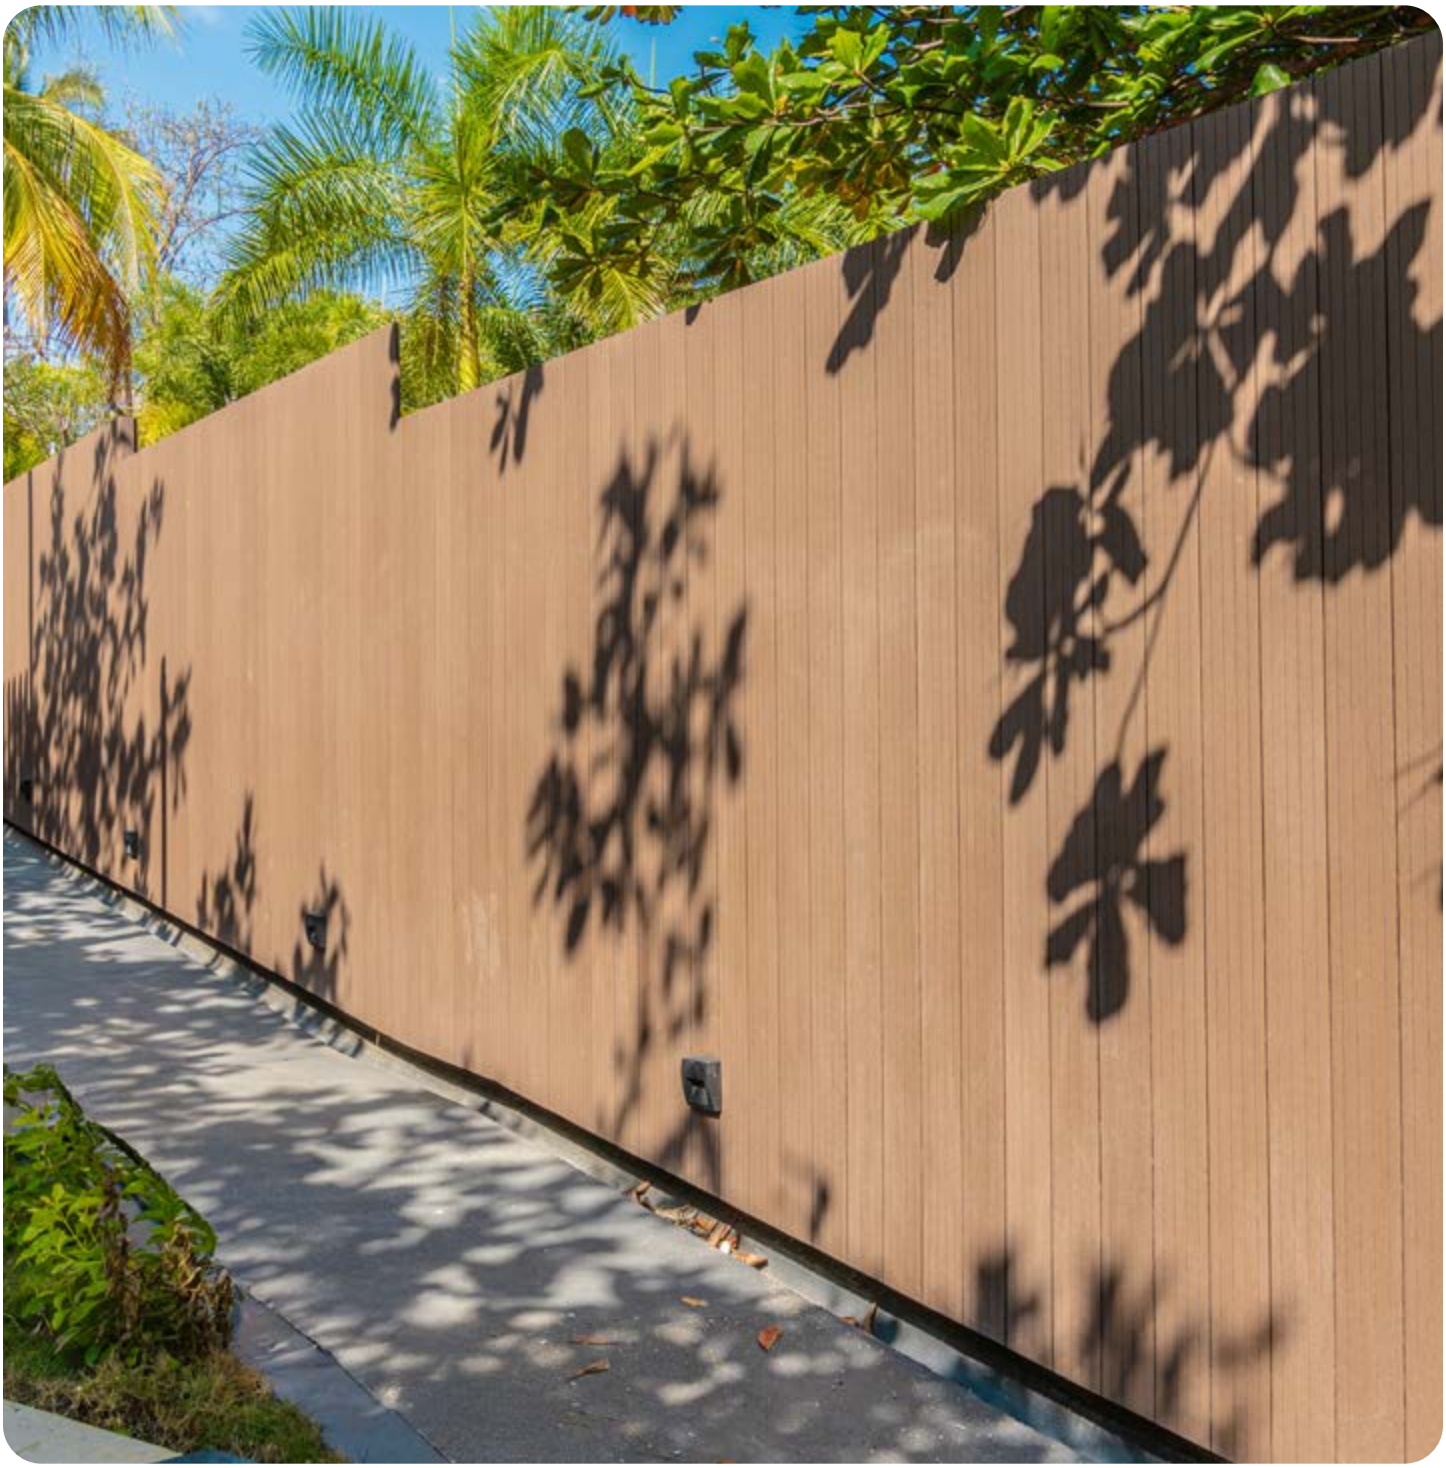

Siding de WPC

El WPC Siding es un revestimiento tipo madera para paredes interiores y exteriores, elaborado con materiales reciclados: 55% madera, 35% polietileno de alta densidad y 10% aditivos. Está diseñado para aportar una apariencia cálida y arquitectónica en fachadas, oficinas, comercios y residencias, con la ventaja de ser un material de bajo mantenimiento y disponible en diferentes tonos.

Generalidades

Características


- Revestimiento WPC para paredes exteriores e interiores.
- Compuesto por 55% madera, 35% polietileno de alta densidad y 10% aditivos.
- Material de bajo mantenimiento.
- Aplicable en oficinas, comercios y residencias.
- Acabado tipo madera, disponible en diferentes tonos.
- Puede instalarse sobre estructura de soporte con clips, tornillos y remates tipo esquina.
- Ideal para fachadas, muros exteriores y revestimientos lineales decorativos.

Datos técnicos

Ancho total: 174 mm
Espesor: 21 mm
Longitudes estándar: 2.2 m, 2.9 m, 3.6 m y 4 m



Muros con diseño, textura y personalidad en cada detalle.

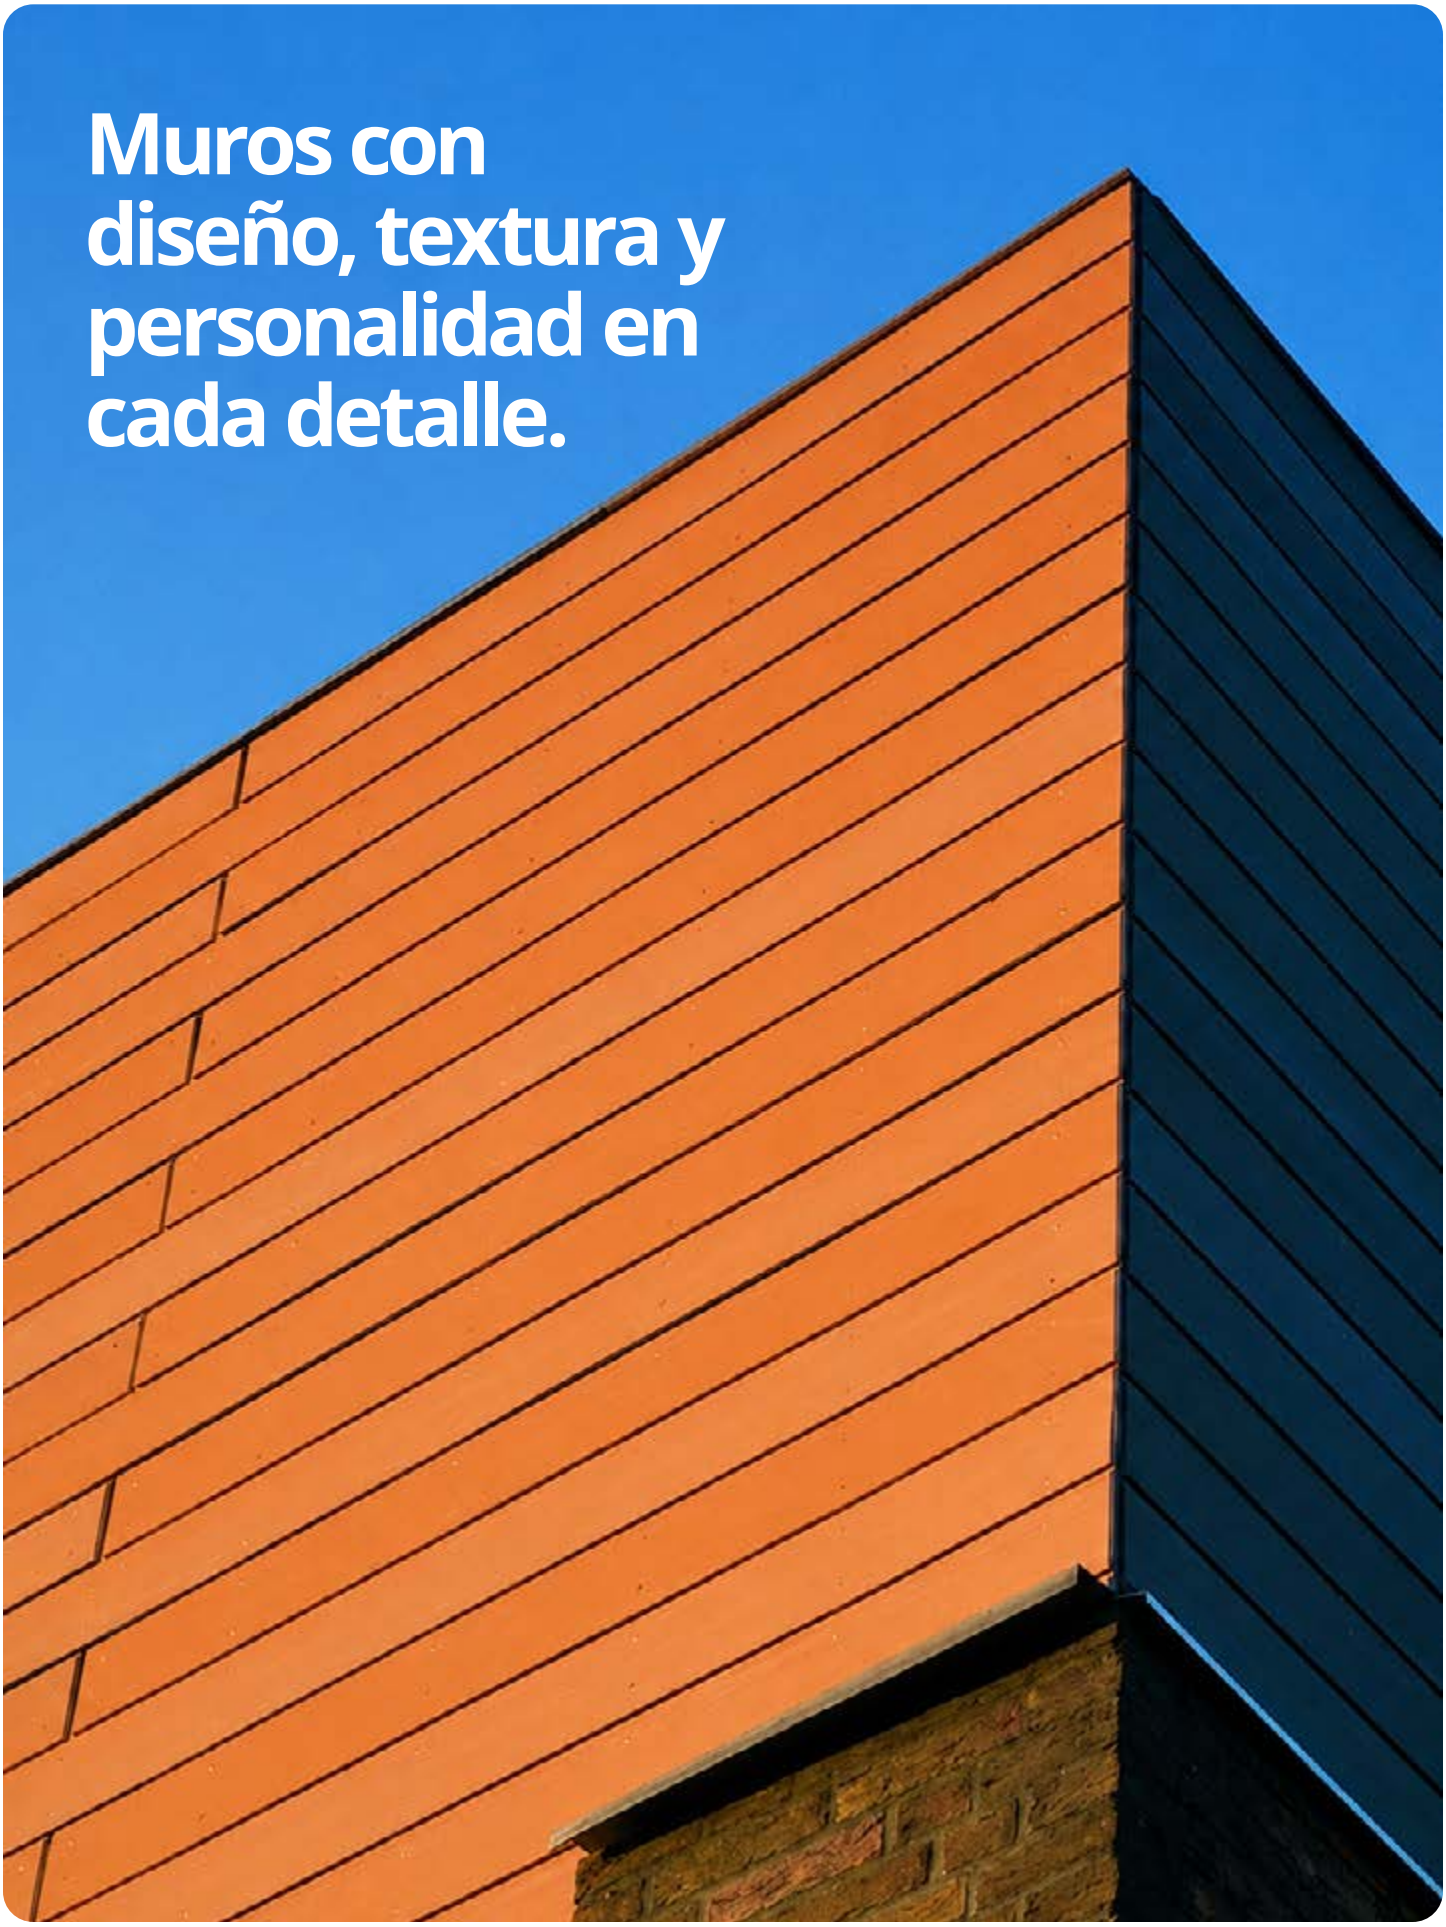



Deck de WPC

El Deck de WPC es un sistema de piso tipo madera diseñado para áreas exteriores o espacios que requieren una superficie resistente, estética y de bajo mantenimiento. Su composición de madera plástica permite lograr una apariencia cálida y natural, ideal para terrazas, jardines, balcones, áreas sociales, piscinas o zonas de circulación.

Generalidades

Descripción

- Revestimiento WPC para paredes, cielos falsos y aplicaciones decorativas.
  Compuesto por materiales reciclados: 55% madera, 35% polietileno de alta densidad y 10% aditivos.
- Material antideslizante y de bajo mantenimiento.
- Recomendado para paredes de oficinas, comercios y residencias.
- Puede fijarse con tornillos a la viga, sin necesidad de clips, ayudando a reducir costos de instalación.
- Tiene mayor ancho y espesor que el WPC Siding, por lo que visualmente se percibe con más presencia.

Medidas

Ancho total: 174 mm
Espesor: 21 mm
Longitudes estándar: 2.2 m, 2.9 m, 3.6 m y 4 m

Consulta
colores disponibles







Apariencia natural, resistencia y bajo mantenimiento







Cielo falso y paredes con aluminio

Sistemas arquitectónicos para cielos falsos, pérgolas y detalles decorativos, fabricados con perfiles o duelas metálicas diseñadas para aportar una apariencia limpia, continua y elegante en proyectos comerciales, corporativos o residenciales. Estos sistemas se instalan sobre estructura metálica y, según el modelo, permiten ocultar uniones mediante la superposición de piezas, incorporar acabados en aluminio, pintura, anodizado o apariencia madera, y ofrecer buena durabilidad, bajo mantenimiento, resistencia a la humedad, al sol y a la luz.

Generalidades

Características

- Perfiles de aluminio instalados sobre estructura metálica.
- Aplicaciones en cielos falsos, oficinas, locales comerciales, pasillos, terrazas y detalles arquitectónicos.
- Diseño pensado para ocultar uniones y lograr una apariencia más limpia.
- Alta durabilidad y baja necesidad de mantenimiento.
- Buena resistencia a humedad, hongos, sol y luz.
- Acabados tipo madera, mill finish, pintura o anodizado, según sistema.
- En Skyline y Skylux III se especifica aluminio aleación 6063 con tratamiento térmico temple 5






Skyline

Sistema de pérgolas fabricado a medida, ideal para proteger y cubrir espacios exteriores con un alto valor estético y funcional.

- **Aplicaciones:** terrazas con policarbonato, cielos falsos, detalles arquitectónicos y cortasoles horizontales.
- **Dato técnico:** perfiles de aluminio aleación 6063-T5, con tuberías de 7.5", 6", 5", 4" y 3".
- **Material:** aluminio

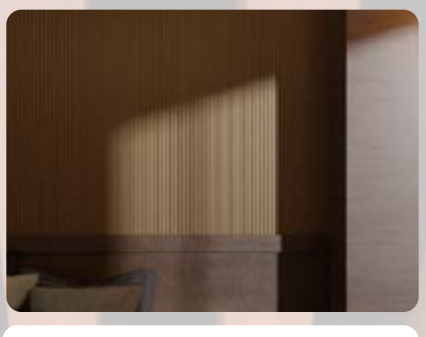


Skylux I

Perfil semicircular de mayor volumen visual

Sistema de cielo falso instalado sobre estructura metálica. Su diseño oculta uniones mediante superposición de piezas y no admite espacio entre secciones.

- **Aplicaciones:** locales comerciales, oficinas y pasillos.
  Dato técnico: largo 6.40" / ancho 5.095" del perfil.
- **Material:** aluminio

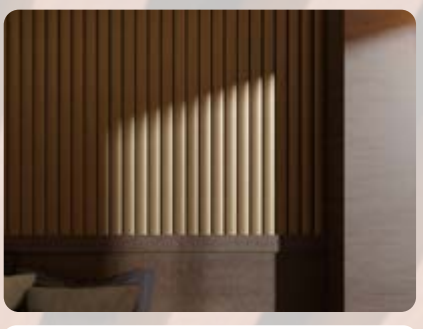

Skylux II

Perfil tipo bandeja para acabado arquitectónico

Cielo falso con diseño curvo, instalado con tornillos sobre estructura metálica y con uniones ocultas por superposición.

- **Aplicaciones:** oficinas, locales comerciales y detalles en pasillos.
- **Dato técnico:** largo 6.40" / ancho 4.055" del perfil.
- **Material:** aluminio



Skylux III

Perfil semicircular de mayor volumen visual

Sistema de cielo de forma semicircular, ideal para generar ritmo, textura y profundidad visual en interiores.

- **Aplicaciones:** locales comerciales, oficinas y pasillos.
- **Dato técnico:** diámetro de 2.5" y altura aproximada de 2.025"
- **Material:** aluminio




Skylux IV

Perfil tipo bandeja para acabado arquitectónico

Sistema de cielo falso con perfil de mayor ancho visual, instalado sobre estructura metálica y diseñado para ocultar uniones. mediante superposición.

- **Aplicaciones:** oficinas, locales comerciales y detalles para pasillos.
- **Dato técnico:** largo 6.40 m / ancho 5.75 cm.
- **Material:** aluminio

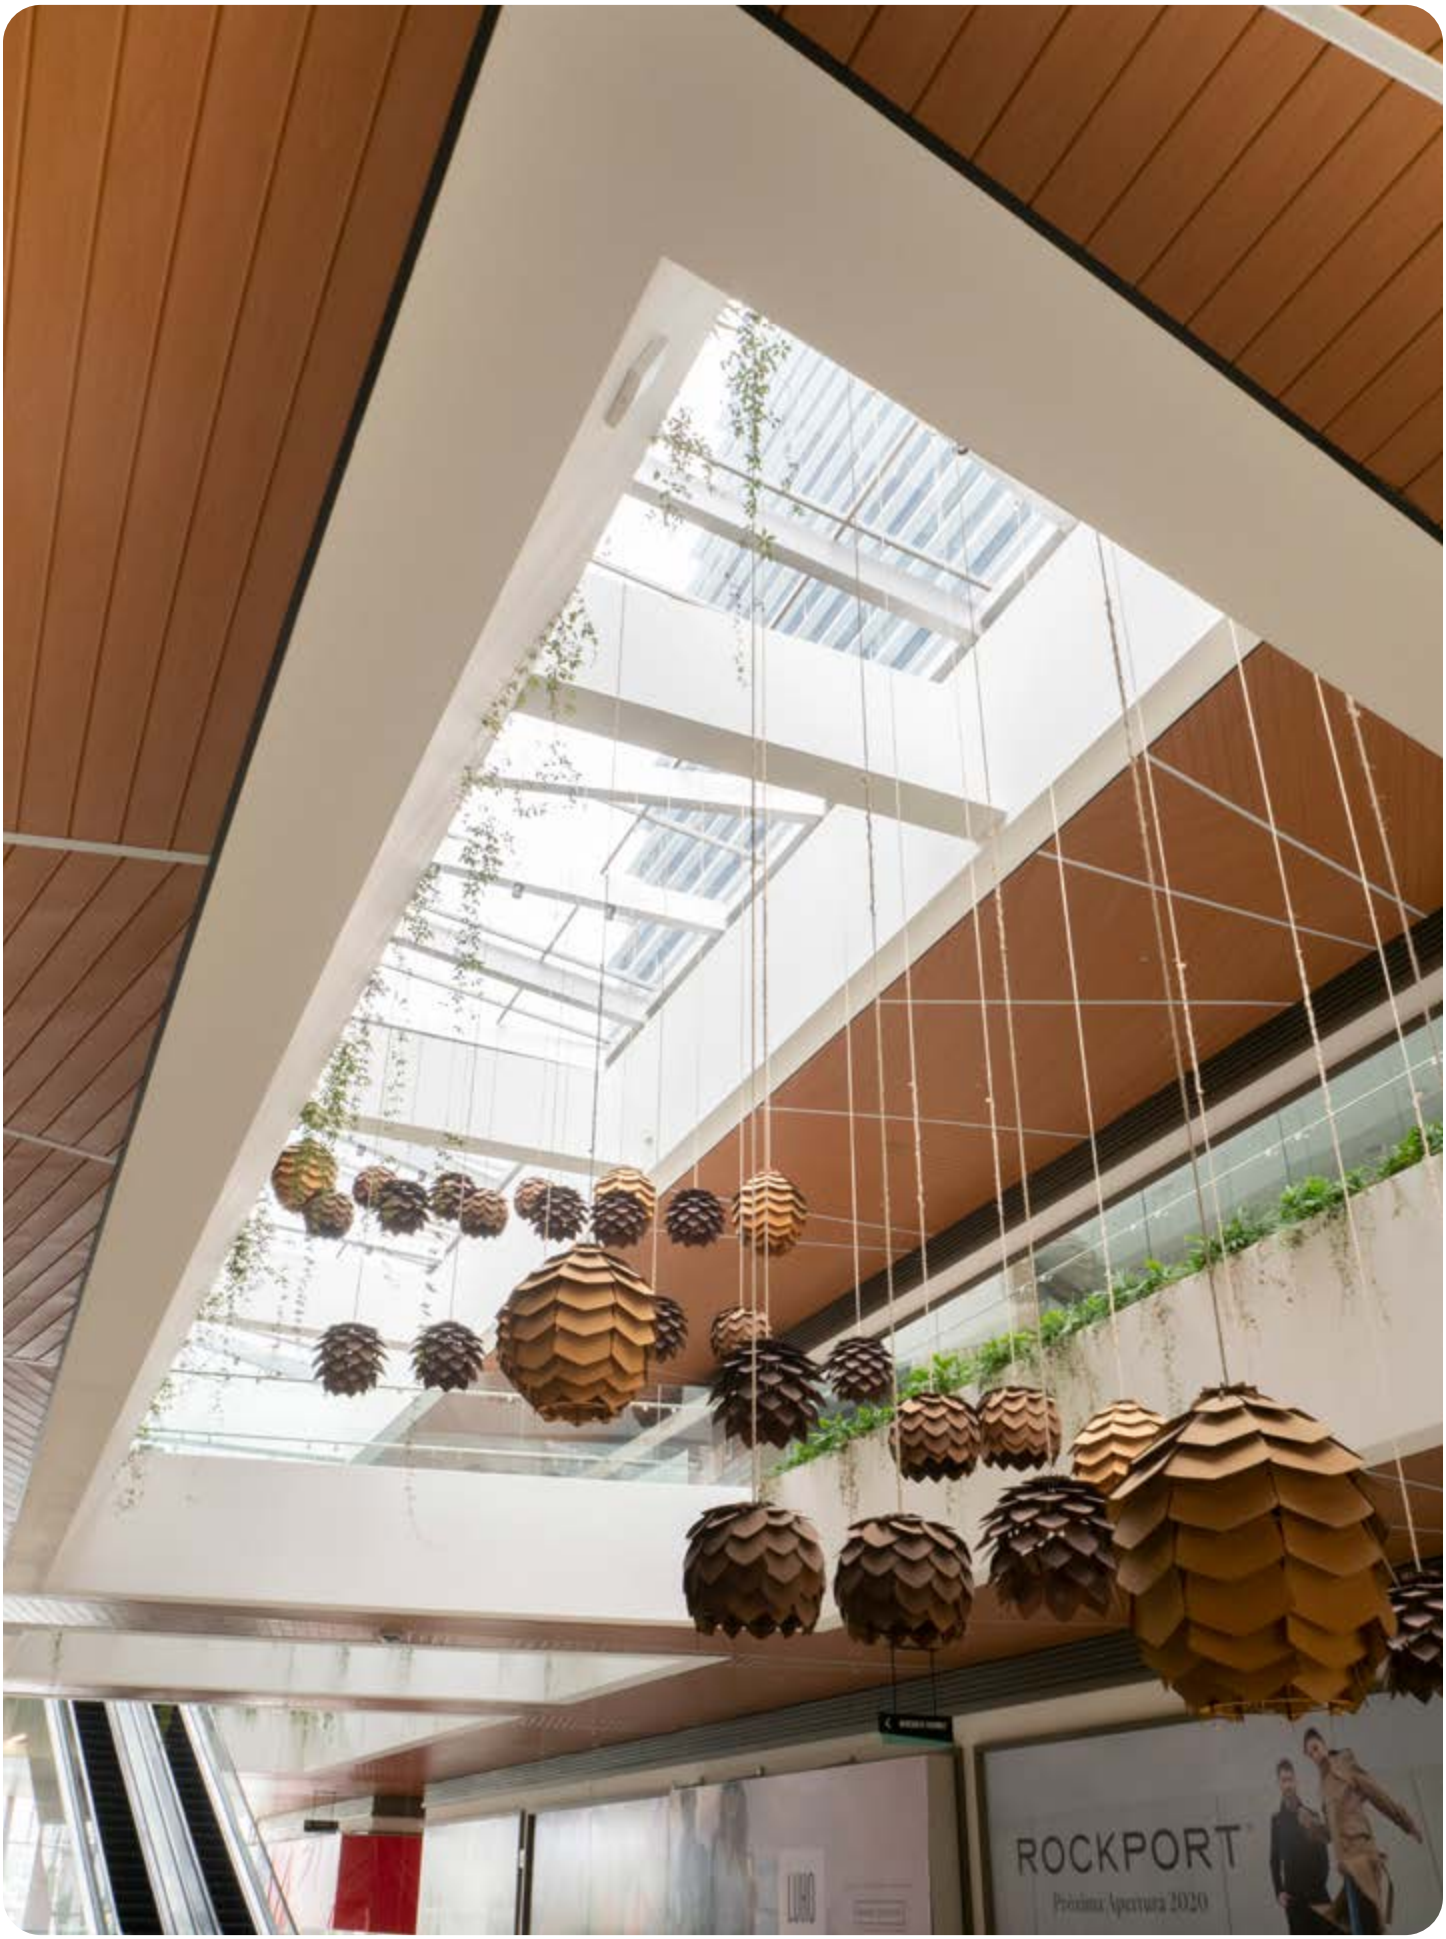
ROCKPORT
Próxima Apertura 2020



Skylum

Sistema de duela metálica con diseño rectangular para cielo falso, fabricado en lámina de acero con recubrimiento Galvalume AZ150 y acabado prepintado por proceso continuo, lo que ayuda a brindar protección contra la corrosión y una apariencia limpia y uniforme. Se suministra con sus accesorios de instalación, incluyendo cinchos metálicos, tornillería galvanizada, remates y molduras perimetrales, ofreciendo una solución resistente, funcional y de acabado arquitectónico para interiores.

Generalidades

Beneficios

- Protección contra la corrosión.
- Acabado uniforme y limpio.
- Sistema completo con accesorios de instalación.
- Buena resistencia para aplicaciones de cielo falso.
- Diseño rectangular de apariencia arquitectónica.

Características

- **Material de duela:** lámina de acero SAE 1010.
- **Norma del acero:** ASTM A-446 Grado A.
- **Recubrimiento:** Galvalume AZ150, bajo norma ASTM A-792.
- **Calibre de duela:** 24 USG, equivalente a 0.61 mm.
- **Rieles de suspensión:** lámina de acero JIS G3141 SPCC-SB.
- **Calibre de rieles:** 20 USG, equivalente a 0.91 mm.
- **Acabado:** recubrimiento prepintado por proceso continuo.
- **Colores disponibles:** blanco o aluminio natural.
- **Accesorios incluidos:** cinchos metálicos Galvalume, tornillería galvanizada, remates y molduras perimetrales.

PARTE 05

Puertas para duchas



Puertas de ducha

Sistemas de cerramiento para baños diseñados para aportar seguridad, funcionalidad y una apariencia más limpia al espacio. Según el modelo, pueden ser corredizas, embisagradas, abatibles o combinadas con paneles fijos, integrando vidrio templado, laminado o nevado alambrado con perfiles de aluminio y herrajes de alta calidad.

Generalidades

Características

- Sistemas disponibles en versiones corredizas, embisagradas y abatibles.
- Configuraciones con una hoja móvil y una fija, dos hojas corredizas o combinaciones con vidrios fijos.
- Opciones con marco de aluminio o sistemas más limpios sin marco perimetral.
- Diseños enfocados en seguridad, fácil limpieza, rápida instalación y estética moderna.

Datos técnicos

- Espesores de vidrio: 6 mm, 8mm y 10mm
- Tipos de vidrio: templado claro, laminado y templado por pedido especial según modelo
- Alturas estándar: 1.80 m y 2.00 m, según el modelo.
- Anchos disponibles: algunos modelos manejan medidas como 1.20 m, 1.35 m, 1.50 m, 1.65 m y 1.80 m; otros pueden trabajarse a medida según disponibilidad.
- Acabados de perfiles: natural brillante, negro, blanco, natural, hard coat, inox o acabado tipo acero inoxidable.

Beneficios

- Alta seguridad por el uso de vidrio templado o laminado, según modelo.
- Fácil limpieza de vidrio, aluminio y accesorios.
- Diseño moderno para baños residenciales o comerciales.
- Mayor amplitud visual, especialmente en modelos sin marco perimetral.





Embisagrada

Descripción:
Sistema de puerta para baño con vidrio templado y herrajes de alta calidad, diseñado para crear espacios más amplios, elegantes y modernos. Su diseño elimina el marco perimetral de aluminio, logrando una apariencia más limpia y minimalista.

Sistema/Apertura:
Sistema corredizo compuesto por dos hojas corredizas.
Vidriado:
Laminado y templado de 8mm y 10mm.
Beneficios:
Aporta una apariencia elegante, amplia y sofisticada.



Elite

Descripción:
Puerta corrediza para ducha con diseño moderno, funcional y de rápida instalación. Combina vidrio laminado claro con perfiles de aluminio y accesorios de acero inoxidable, aportando una imagen elegante y resistente para baños contemporáneos.

Sistema/Apertura:
Sistema corredizo compuesto por dos hojas corredizas.
Vidriado:
Laminado de 6mm y templado bajo pedido especial.
Beneficios:
Diseño moderno, instalación práctica, fácil limpieza y apariencia elegante.



Eolo

Descripción:
Puerta corrediza para baño compuesta por una hoja fija y una hoja móvil. Su diseño combina vidrio templado claro con marcos de aluminio en acabado natural brillante, ofreciendo una solución práctica, segura y estética para duchas.

Sistema/Apertura:
Sistema corredizo compuesto por una hoja corrediza y otra fija.
Vidriado:
Templado de 8mm y 10 mm
Beneficios:
Diseño moderno, rápida instalación, fácil limpieza, buena seguridad y una apariencia elegante.





PARTE 06

Pasamanos





Pasamanos

Sistemas diseñados para delimitar circulaciones, balcones, terrazas, escaleras y áreas de paso, integrando vidrio, aluminio y acero inoxidable según el modelo. Su función principal es aportar seguridad visual y control de circulación, mientras mantienen una apariencia limpia, moderna y de alta transparencia.

Generalidades

Características

- Sistemas disponibles con vidrio templado 10mm y 12mm y templado laminado cuando se requiera.
- Opciones con base de aluminio empernada al piso, anclajes laterales, bloques de aluminio o estructura modular de acero inoxidable.
- Soluciones adaptables para interiores y exteriores, según condiciones del proyecto.
- Vidrio: templado o laminado de 10 mm y 12 mm, según sistema.

Beneficios

Fácil de instalar

Doblemente endurecido

Resistencia a los impactos

Duradero

Óptima resistencia a la luz

Fácil de limpiar

Mayor transparencia

Aplicaciones

- Escaleras interiores y exteriores.
- Balcones y terrazas.
- Pasillos y áreas de circulación.
- Áreas comerciales, residenciales y corporativas.



Balustrades

Descripción:
Sistema de baranda que combina vidrio de seguridad laminado con soportes y pasamanos de acero inoxidable.

Beneficios:
Permite mayor entrada de luz natural, ayuda a abrir visualmente espacios

Vidrio compatible:
10 mm y 12 mm.



Tubos

Descripción:
Sistema de pasamanos de acero inoxidable sin soldaduras, ensamblado con acoples pegados con pegamento epóxico y atornillados.

Accesorios:
- Base de aluminio para anclaje.
- Base para anclaje expandible de acero inoxidable.
- Anclaje regulable.
- Tapa decorativa para poste.
- Anclaje a piso tipo flanche.
- Plato de anclaje lateral.
- Anclaje lateral.

Servilletero



Descripción:

Sistema de baranda con base de aluminio empernada al piso, diseñado para integrar vidrio templado y elementos tubulares de acero inoxidable. Su configuración permite delimitar áreas de circulación con una apariencia limpia, segura y funcional.

Vidrio complatible:
Templado de 10 mm y 12 mm.

Base:
Aluminio.

Uso:
Delimitación de escaleras, pasillos y áreas de circulación.

Opciones:

Tubular de aluminio de 2.5”
Cierre superior con tubo de alz de 2.5”, ideal para proyectos que buscan un remate más robusto y visible sobre el vidrio.

Tubular de aluminio de 3.50”
Opción con tubo de mayor diámetro, recomendada cuando se busca una presencia visual más marcada y un remate superior más sólido.

Acabado biselado de 2 mm en ambas caras
Alternativa sin tubo superior, donde el vidrio queda con un acabado biselado en ambos lados para una apariencia más limpia y minimalista.

Pieza tubular de acero inoxidable Ø 1 ½” con bracket
Opción con pieza tubular de acero inoxidable de Ø 1 ½”, sujeta mediante bracket de acero inoxidable, combinada con vidrio de acabado biselado.



PARTE 07

Divisiones internas



Divisiones de vidrio

Sistemas modulares para separar espacios interiores, especialmente en oficinas y áreas de trabajo, manteniendo una apariencia moderna, ligera y transparente. Permiten conservar el contacto visual con el entorno, favorecer el ingreso de luz natural y crear ambientes funcionales sin perder privacidad ni confort. Según el sistema, pueden fabricarse con perfiles de aluminio o accesorios de acero inoxidable, integrando vidrio templado, laminado o laminado de seguridad.

Generalidades

Datos claves

- Divisiones modulares: pueden utilizar vidrio templado de 6 mm, 8 mm y 10 mm.
- Permite dividir ambientes sin bloquear completamente la luz natural.
- Favorece la amplitud visual en oficinas y espacios corporativos.
- Puede instalarse con perfiles de aluminio o accesorios de acero inoxidable.

Beneficios

Fácil de instalar

Fácil de limpiar

Resistencia a los impactos

Óptima resistencia a la luz

Diseño estético

Aplicaciones

- Oficinas corporativas.
- Salas de reuniones.
- Áreas administrativas.
- Separación de estaciones de trabajo.





Vidrio Claro

Descripción:
Sistema modular de vidrio laminado de seguridad con perfiles de aluminio, ideal para separar espacios de trabajo en oficinas sin perder privacidad, contacto visual ni entrada de luz natural.

Sistema / perfiles:
Perfiles de aluminio arquitectónico 6063-T5, con peraltes de diferentes dimensiones según el requerimiento del proyecto.

Vidriado:
Laminado y templado

Beneficios:
Vista ininterrumpida, diseño estético, fácil limpieza y rápida instalación.



Perfil U

Descripción:
Sistema de división de vidrio para oficinas, diseñado para aportar una visión moderna y funcional al espacio, conservando privacidad, confort y contacto visual con el entorno.

Sistema / perfiles:
Perfil de aluminio serie M-CP10E16, de 27 mm de altura y 24.5 mm de ancho, disponible en tramos de 6.35 m.

Vidriado:
Laminado y templado de 6 a 12mm

Beneficios:
Diseño minimalista, instalación rápida y apariencia transparente y sólida.









Baterías de baño

Sistemas modulares diseñados para separar cabinas sanitarias, duchas, vestidores y áreas de orinales en proyectos comerciales, corporativos e institucionales. Pueden fabricarse en laminado compacto HPL, plástico sólido, acero inoxidable, acero pintado, fenólico o laminado plástico, según el nivel de resistencia, humedad, privacidad, estética y mantenimiento requerido por el proyecto.

Generalidades

Datos claves

- Opciones resistentes a humedad, impacto, desgaste y uso continuo, según el material.
- Disponibles en distintos acabados, colores, texturas y diseños.
- Pueden incorporar herrajes de aluminio o acero inoxidable.
- Soluciones con instalación rápida y fácil mantenimiento.
- Algunas líneas permiten mayor privacidad visual mediante traslapes, sistemas de cierre o componentes integrados.

Beneficios

Fácil de instalar

Fácil de limpiar

Resistencia a los impactos

Diseño estético

Óptima resistencia a la luz

Aplicaciones

- Oficinas corporativas.
- Centros comerciales.
- Aeropuertos.
- Universidades y colegios.
- Hoteles.
- Gimnasios.
- Estadios.
- Baños públicos o institucionales.



Alpaco™ Collection

*Producto bajo pedido especial

Descripción:
Sistema de divisiones de baño con enfoque en estética, privacidad y acabados arquitectónicos. La colección integra soluciones como Classic y Elegance, con puertas y pilastras de apariencia limpia.

- Disponible en acabados tipo madera, metálicos y colores sólidos.
- Classic: líneas más sobrias, riel superior octagonal y cierres traslapados.
- Elegance: riel tubular superior, brackets de aluminio o acero inoxidable y apariencia más refinada.
- Ideal para: hoteles, oficinas corporativas, centros comerciales y proyectos premium.



Powder Coated

*Producto bajo pedido especial

Descripción:
Divisiones metálicas fabricadas en acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo termoestable. Incorporan núcleo tipo honeycomb, lo que aporta una construcción sólida y cierta atenuación sonora.

- Acabado resistente al desgaste, decoloración y marcas superficiales.
- Fácil limpieza.
- Disponible en varios colores y estilos de montaje.
- Ideal para: baños comerciales, oficinas, colegios y espacios de uso general.

Con el respaldo de ASI Accurate Partitions



Stainless Steel™

*Producto bajo pedido especial

Descripción:
Divisiones metálicas fabricadas en acero inoxidable tipo 304, diseñadas para proyectos que buscan una apariencia elegante, resistente y de bajo mantenimiento. Pueden incorporar acabados texturizados para mejorar la resistencia al vandalismo y se adaptan a diferentes estilos de montaje.

- Acabado estándar: satinado #4.
- Disponible en todos los estilos de montaje.
- Ideal para: baños corporativos, institucionales, comerciales y proyectos premium.



Phenolic

*Producto bajo pedido especial

Descripción:
Línea de divisiones fenólicas fabricadas con láminas fusionadas a alta temperatura y presión. Está pensada para espacios de alta exigencia, humedad severa o riesgo de vandalismo.

- Alta resistencia a humedad, impacto y uso intensivo.
- Recomendado para zonas húmedas o de mantenimiento exigente.
- Ideal para: baños públicos, duchas, piscinas, saunas, gimnasios y espacios de alto tráfico.



Solid Plastic

*Producto bajo pedido especial

Descripción:
Divisiones fabricadas en plástico sólido HDPE, resistentes al agua, vapor, humedad, moho, óxido, grafiti e impacto. Es una de las opciones más fuertes para baños de alto tráfico o espacios con exposición constante a humedad.

- Resistente al agua, vapor y alta humedad.
- No requiere pintura, no se abolla, oxida ni delamina fácilmente.
- Ideal para: escuelas, estadios, gimnasios, piscinas, baños públicos y zonas húmedas.
- Resistente a moho, óxido, grafiti e impacto.



Moisture Guard™

*Producto bajo pedido especial

Descripción:
Divisiones de laminado plástico con tecnología Moisture Guard™ Edge Banding, que crea un canto biselado más limpio y ayuda a mejorar la resistencia frente a humedad en comparación con el laminado plástico tradicional.

- Canto biselado sin líneas negras visibles.
- Mayor resistencia a humedad que laminado plástico estándar.
- Amplia variedad de colores y patrones.
- Ideal para: baños comerciales, corporativos, hoteles y proyectos donde el acabado visual es prioridad.


Acabados por línea

ASI Accurate Partitions

Powder Coated



Moisture Guard™

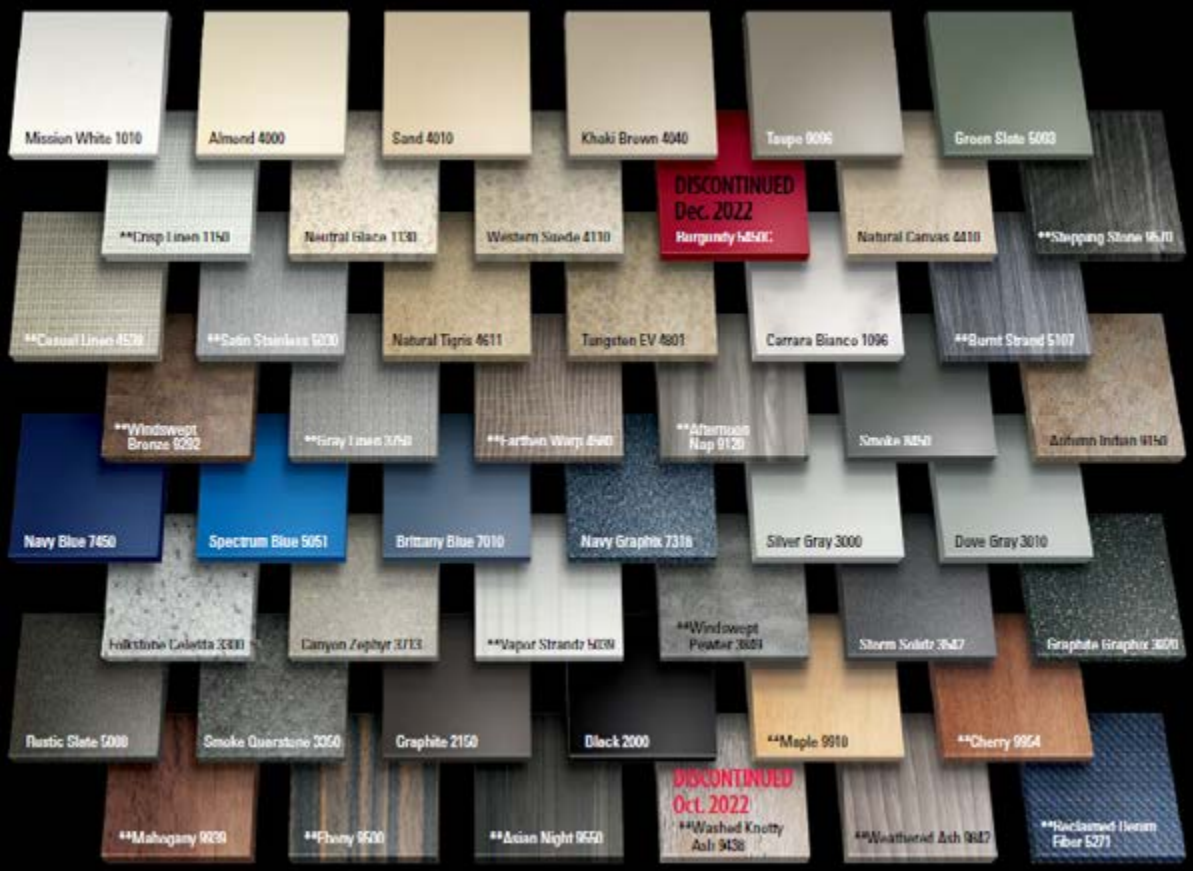


Acabados por línea

Stainless Steel™

ASI Accurate Partitions

STANDARD FINISH:

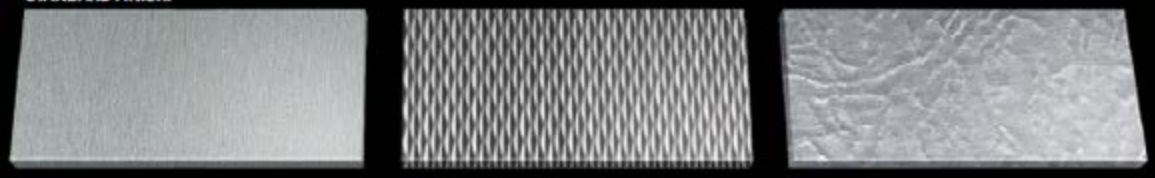


#4 Satin | Diamond | Leather Grain

Stainless Steel 48 hour shipping available only in #4 Satin finish.

Solid Plastic



AVAILABLE FINISHES:

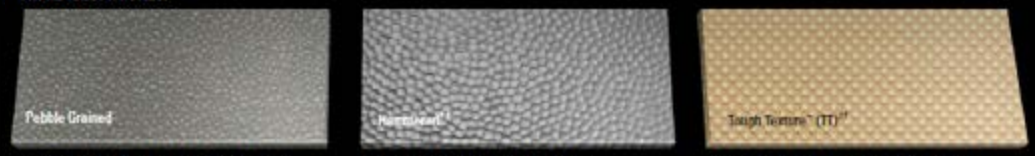

Available in all non-metallic colors.

Stocked in silver and bronze. Available in all non-speckled colors with additional lead time and

Available in all non-speckled colors with additional lead time and required minimums.

Phenolic

BLACK CORE SELECTION:*



COLOR-THRU™ SELECTION:* (Not available in 48 hours)



Con el respaldo de Lamitech



Sistema Estándar

*Producto bajo pedido especial

Descripción:
Sistema de cabina de baño fabricado en laminado compacto de 12 mm de espesor, con herrajes de acero inoxidable.

- Herrajes de acero inoxidable.
- Bisagras con apertura de 180°.
- Cerradura de pasador y manija.
- Altura estándar: 2100 mm, incluyendo barra y patas.



Sistema Balance

*Producto bajo pedido especial

Descripción:
Sistema fabricado en laminado compacto de 12 mm de espesor, con herrajes de aluminio. Incorpora un perfil superior de aluminio que garantiza la estabilidad de la cabin

- Perfil superior de aluminio.
- Cerradura de pasador y manija.
- Altura estándar: 2100 mm, incluyendo barra y patas.
- Herrajes de aluminio.



Sistema AL Plus

*Producto bajo pedido especial

Descripción:
Sistema fabricado en laminado compacto de 12 mm de espesor, con herrajes de aluminio. Incorpora un perfil superior de aluminio que garantiza la estabilidad de la cabina

- Herrajes de aluminio.
- Bisagras con apertura de 90°.
- Perfil superior de aluminio.
- Cerradura de pasador y manija.
- Traslape de puerta con apertura interior para mayor privacidad.
- Altura estándar: 2100 mm, incluyendo barra y patas.






Políticas de información

En Grupo Solaire nos esforzamos por proporcionar información precisa y actualizada sobre nuestros productos y servicios, sin embargo, es importante reconocer la posibilidad de errores humanos en la documentación.

Por lo tanto, queremos dejar en claro que no asumimos responsabilidad por cualquier inconveniente, pérdida o daño que pueda surgir debido a posibles errores u omisiones en el catálogo. Instamos a los usuarios a utilizar la información aquí presentada como guía general y a verificar cualquier detalle crítico directamente con nuestro equipo de ventas antes de tomar decisiones.

Además, les informamos que la información contenida en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso. Como parte de nuestros esfuerzos continuos por mejorar nuestros productos y servicios, podríamos efectuar modificaciones en especificaciones, diseños y disponibilidad. Estas alteraciones podrían ser realizadas con el objetivo Agradecemos su comprensión y colaboración al considerar estas condiciones al utilizar nuestro catálogo de puertas y ventanas. Su confianza en Grupo Solaire y nuestros aliados es de suma importancia, y estamos aquí para asistirlo en caso de consultas adicionales. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información actualizada y precisa.

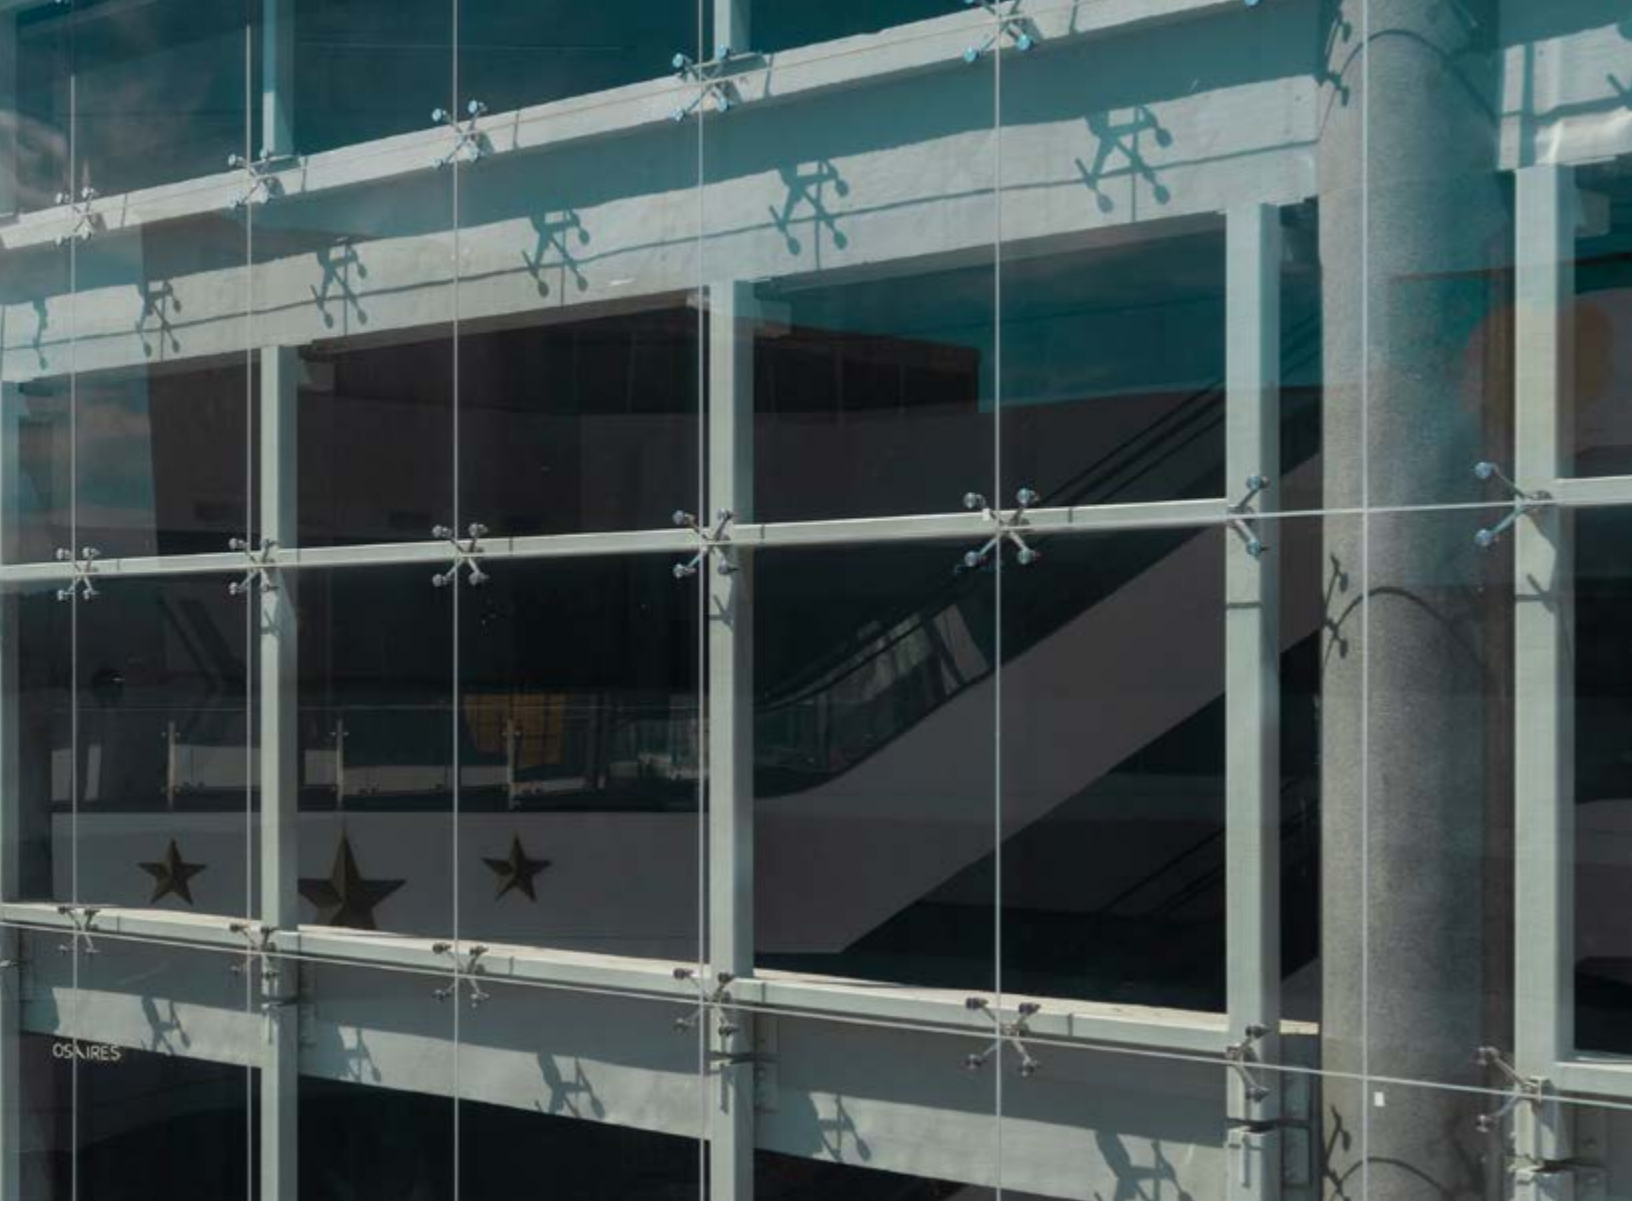

Primera edición: septiembre de 2021
Actualizado: abril de 2026

© 2026 Grupo Solaire

Diseño Gráfico: Laura Avilés

Reservados los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc., sin el permiso previo de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.



Conoce más en:
www.solaire.com.sv