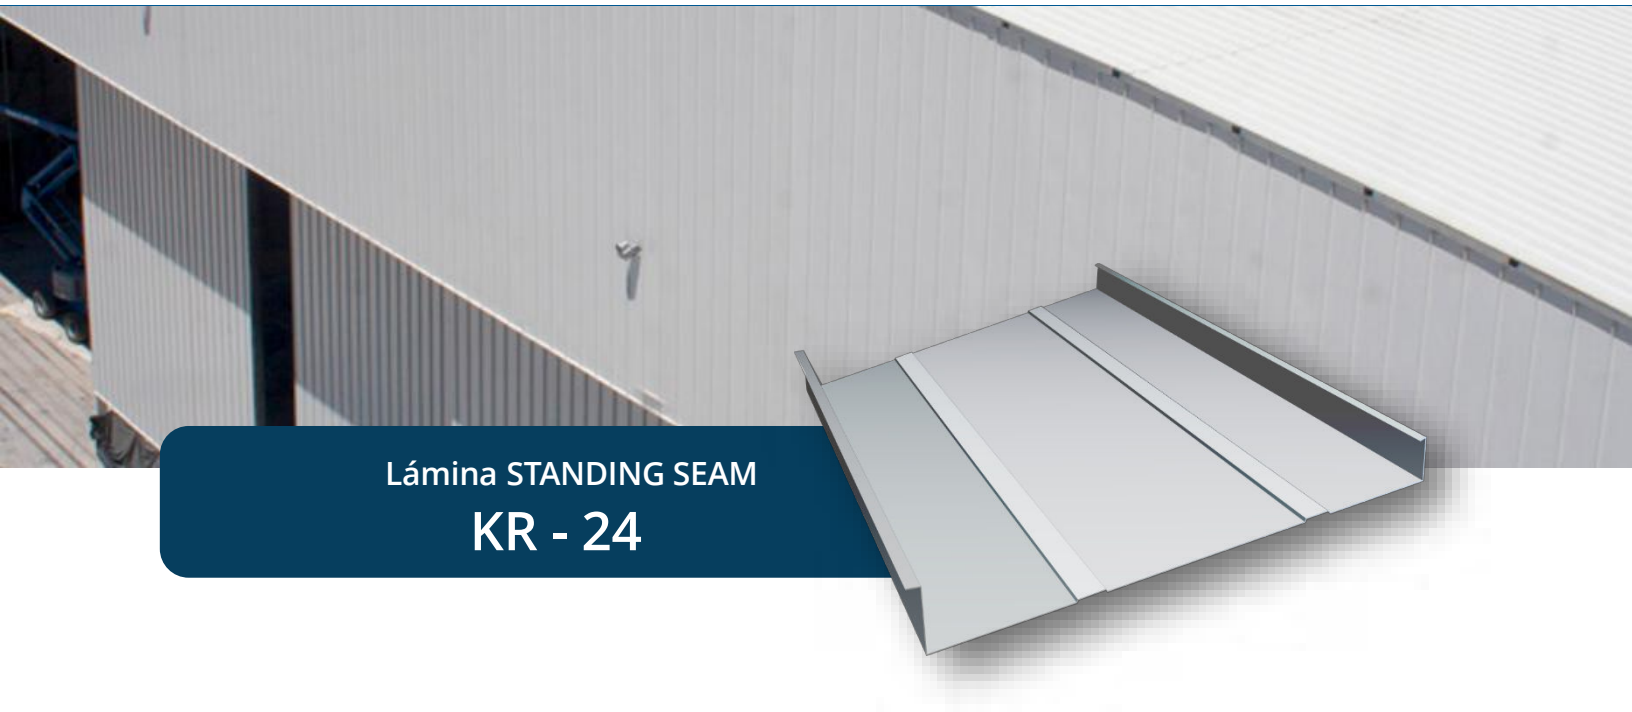


Lámina STANDING SEAM
KR - 24

BENEFICIOS

- Ahorro de tiempo
- Fabricación en obra
- Durabilidad
- Rigidez
- Minimiza filtraciones

USOS

- Industrial
- Comercial
- Institucional

CALIBRES

- 24 (0.53) mm
- 26 (0.45 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La lámina STANDING SEAM KR-24, esta fabricada con Acero SAE 1010 grado A bajo norma **ASTM A-653 grado 37 (Fy=37 ksi).** y recubiertos con Galvalume® Plus (Aluminio, zinc y silicio) lo cual permite a las láminas una excelente reactividad térmica, su fijación es a base de clips ocultos.

Siendo una de sus ventajas el lograr tendidos más largos de lámina en todo tipo de proyecto.

CARACTERÍSTICAS

- Ancho útil de 24”
- Son utilizados en fachadas o recubrimientos.
- Cuenta con una excelente capacidad hidráulica y estructural.
- Por su longitud (de canalón a cumbrera) requieren ser anclados y sujetados con clips térmicos para permitir los desplazamientos debidos a los cambios de temperatura.
- Es de suma importancia el revisar de manera conjunta a los desplazamientos el sistema completo de drenaje pluvial tales como canalones y bajantes, tanto en dimensión como en cantidad, ya que se deberá asegurar de manera integral el correcto funcionamiento de la cubierta y sus complementos.
- Su traslape lateral puede ser engargolado a 90° y 180°.

COLORES DE LÁMINA

Blanco

Sin pintar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades de la Sección					
Calibre	Peso/area inst.	Compresión Fibra Superior		Compresión Fibra Inferior	
	kg/m²	Ix (cm⁴/m)	Se (cm³/m)	Ix (cm⁴/m)	Se (cm³/m)
26	4.99	15.23	2.70	15.08	3.10
24	5.85	18.87	3.37	18.48	3.69

Capacidades de Carga (kg/m²)					
Tipo de apoyo	Calibre	Claro entre Apoyos (m)			
		1.00	1.25	1.50	1.75
Simple Uno o Dos Claros	26 24	386 459	249 293	171 205	127 151
Continuo Tres o más Claros	26 24	484 577	308 367	215 254	156 186

PERFIL TIPO

