



Skylux II

Descripción:

Cielo falso compuesto de perfiles de aluminio instalados con tornillos a una estructura metálica.

El diseño permite esconder todas las uniones a través de la superposición de las piezas.

Aplicación:


- Cielo falso para locales comerciales.
- Cielo falso para oficinas.
- Detalles para pasillos.



Beneficios:

- Alta durabilidad en el tiempo.
- Buena resistencia a los hongos y a la humedad.
- Baja necesidad de reparación y mantenimiento.
- Ausencia de estática que proviene de acumulación de polvo y suciedad.
- Alta impermeabilidad.
- Buena resistencia al sol y la luz.
- Una estética elegante.

DATOS TÉCNICOS DE REVESTIMIENTO:

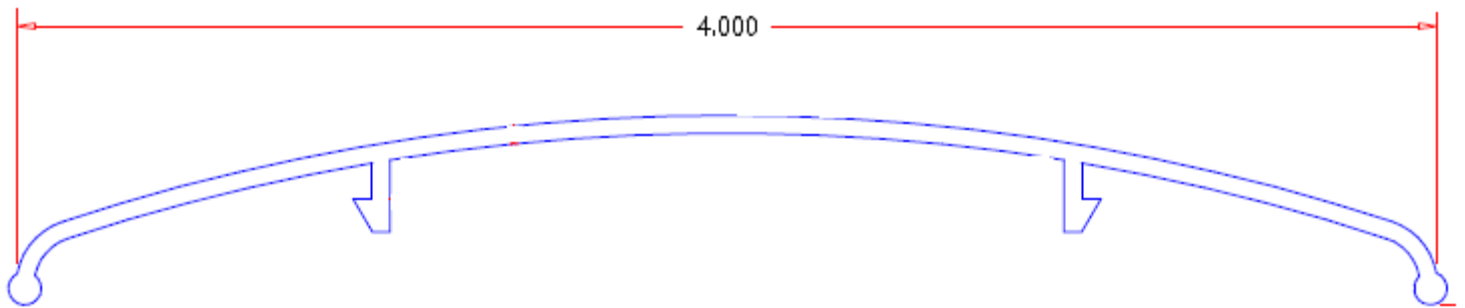

Largo	Ancho
6.40 mts	4.0 cm