


Lámina Duralum

STANDARD

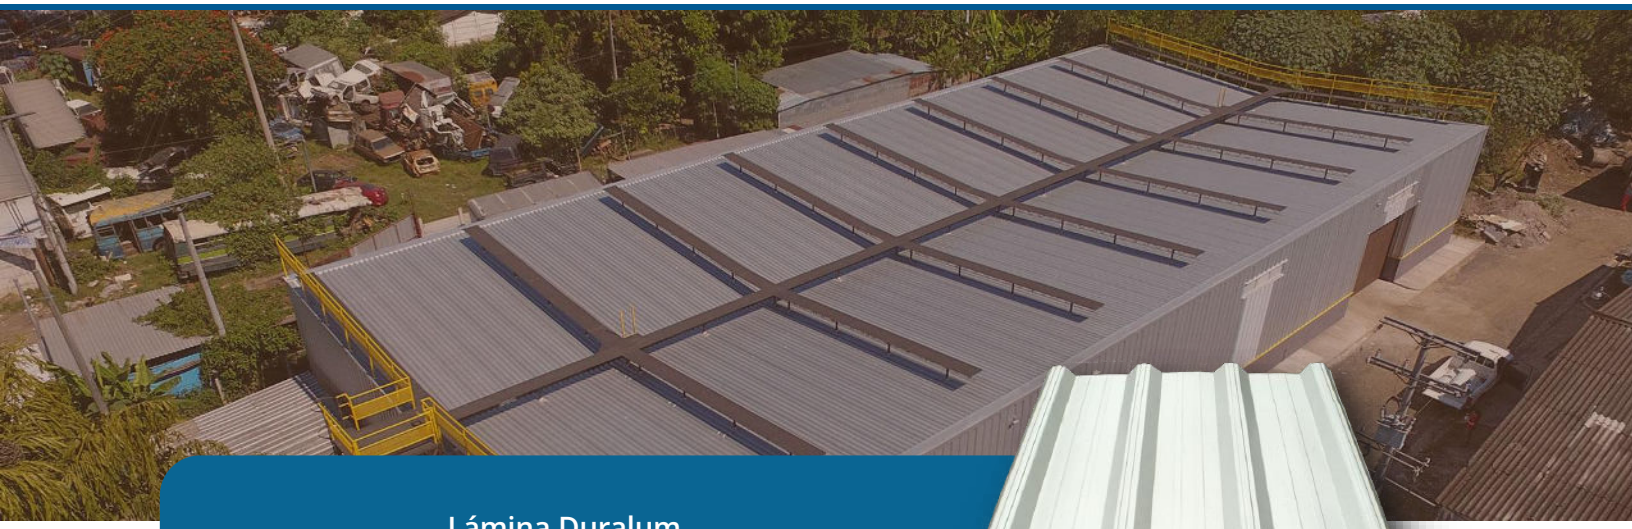

BENEFICIOS

- Reacción al fuego
- Rigidez
- Durabilidad
- Resistencia cambios ambientales

USOS

- Residencial
- Industrial
- Comercial
- Institucional

CALIBRES

- 24 (0.53) mm
- 26 (0.45 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los sistemas Duralum resuelven los problemas de techos resistiendo la corrosión y altas temperaturas.
- Están fabricados con Acero SAE 1010 grado A bajo norma ASTM A-924 y recubiertos con Galvalume® Plus (Aluminio, zinc y silicio) lo cual permite a las láminas una excelente reactividad térmica, limitando la transmisión del calor hacia el interior de las edificaciones.
- La lámina DURALUM viene con sus respectivos accesorios y complementos los cuales incluyen: capotes, botaguas, remates, canaletas para aguas lluvias, fascias y accesorios necesarios para su instalación.


DESCRIPCIÓN PERFIL STANDARD

- Puede ser utilizada en proyectos de gran magnitud. Por su ancho útil tiene mayor cobertura. Minimiza el porcentaje de desperdicios de material ya que es fabricada a la medida.


CARACTERÍSTICAS

- Ancho útil 1.01
- Longitud mínima de 2.00 mts.
- Longitud máxima de 12.00 mts.
- Puede ser utilizada en proyectos de gran magnitud ya que cubre una mayor área en cubiertas.
- Minimiza el porcentaje de desperdicios de material ya que es fabricada a la medida.
- Permite caminar sobre sus valles con mayor facilidad por la amplitud de los mismo

COLORES DE LÁMINA



Blanco



Sin pintar


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad para soportar cargas vivas (kg/m2) Ninguna de estas cargas provocará un esfuerzo de trabajo mayor de 1400 kg/cm2 o una de flexión por carga viva mayor de L/200


	Separación entre apoyos (mts)							
Condición de apoyo	Cal	1	1.25	1.4	1.6	1.8	2	2.25
Simple (uno o dos claros)	26	335	225	164	124	94	74	—
	24	415	265	193	146	115	87	64
Continuo (tres o más claros)	26	385	282	206	157	123	99	81
	24	521	332	243	184	145	116	95


PERFIL TIPO Y ACCESORIOS

REMATES TERMINALES Y FRONTALES





Remate Standard / Estructural
***Tipo A** (Para polín 4" y 6")*






Remate Standard / Estructural
***Tipo B** (Para polín 4" y 6")*




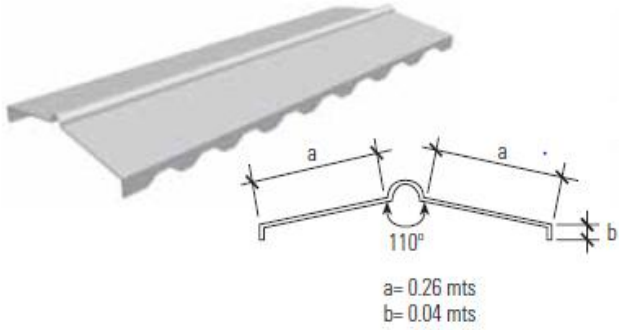

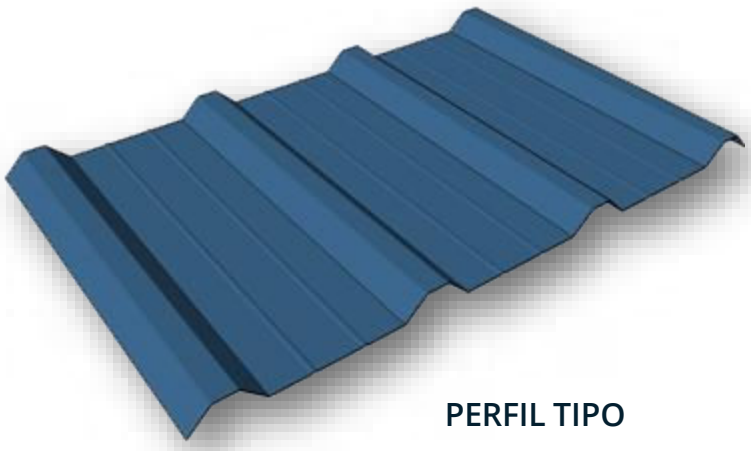

PERFIL TIPO

DETALLES Y PERFILES

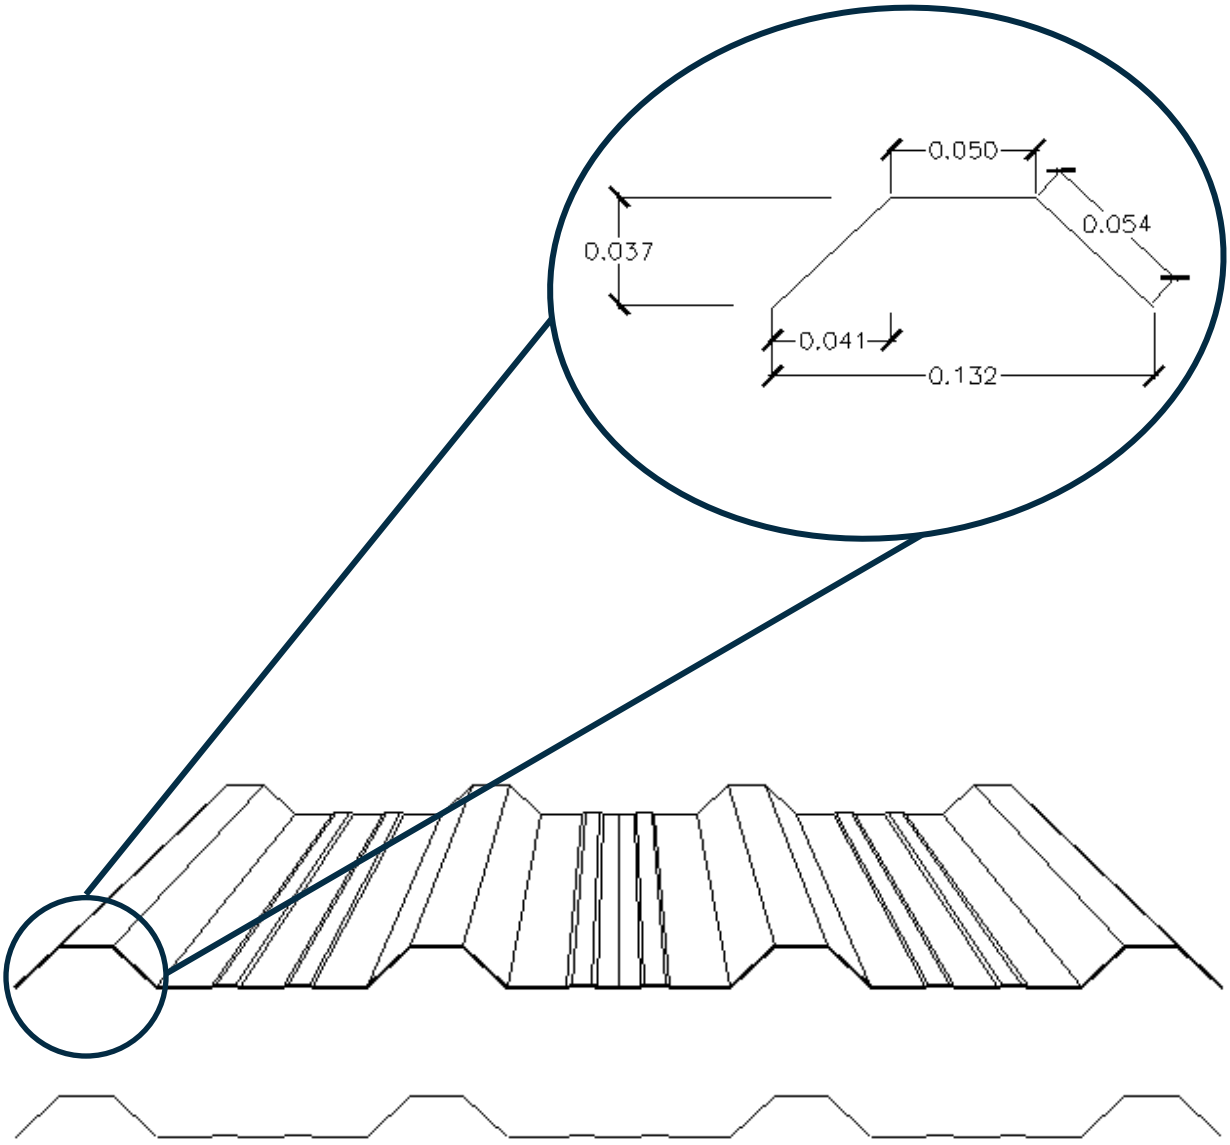

DETALLE TIPO.

STANDARD

